


LAYOUT
UBS TIPO 2 - 1º PAVTO - ACLIVE
ESC 1/75



LAYOUT
UBS TIPO 2 - 2º PAVTO - ACLIVE
ESC 1/75


- NOTAS:
- 1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.
 - 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
 - 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
 - 4-COTAS EM CENTÍMETROS.
 - 5-VERIFICAR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E DETALHES PARA ACABAMENTOS, BANCADAS E DIVISÓRIAS.
 - 6-AS PAREDES REPRESENTADAS (9cm) SE LIMITAM AOS PERFIS DE AÇO DO STEEL FRAMMING, DEVENDO AINDA RECEBER O ACABAMENTO (PAREDE ACABADA DE 11,5 A 12cm). ENTRETANTO, AS DIMENSÕES APOS ACABAMENTO, NÃO ALTERAM METRAGEM DE ÁREA CONSTRUIDA E NEM DAS ÁREAS DOS AMBIENTES APROVADOS PELA VISA.
 - 7-O PROJETO ENCONTRA-SE APROVADO PELA VISA, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº366/13, DE 21-02-13.

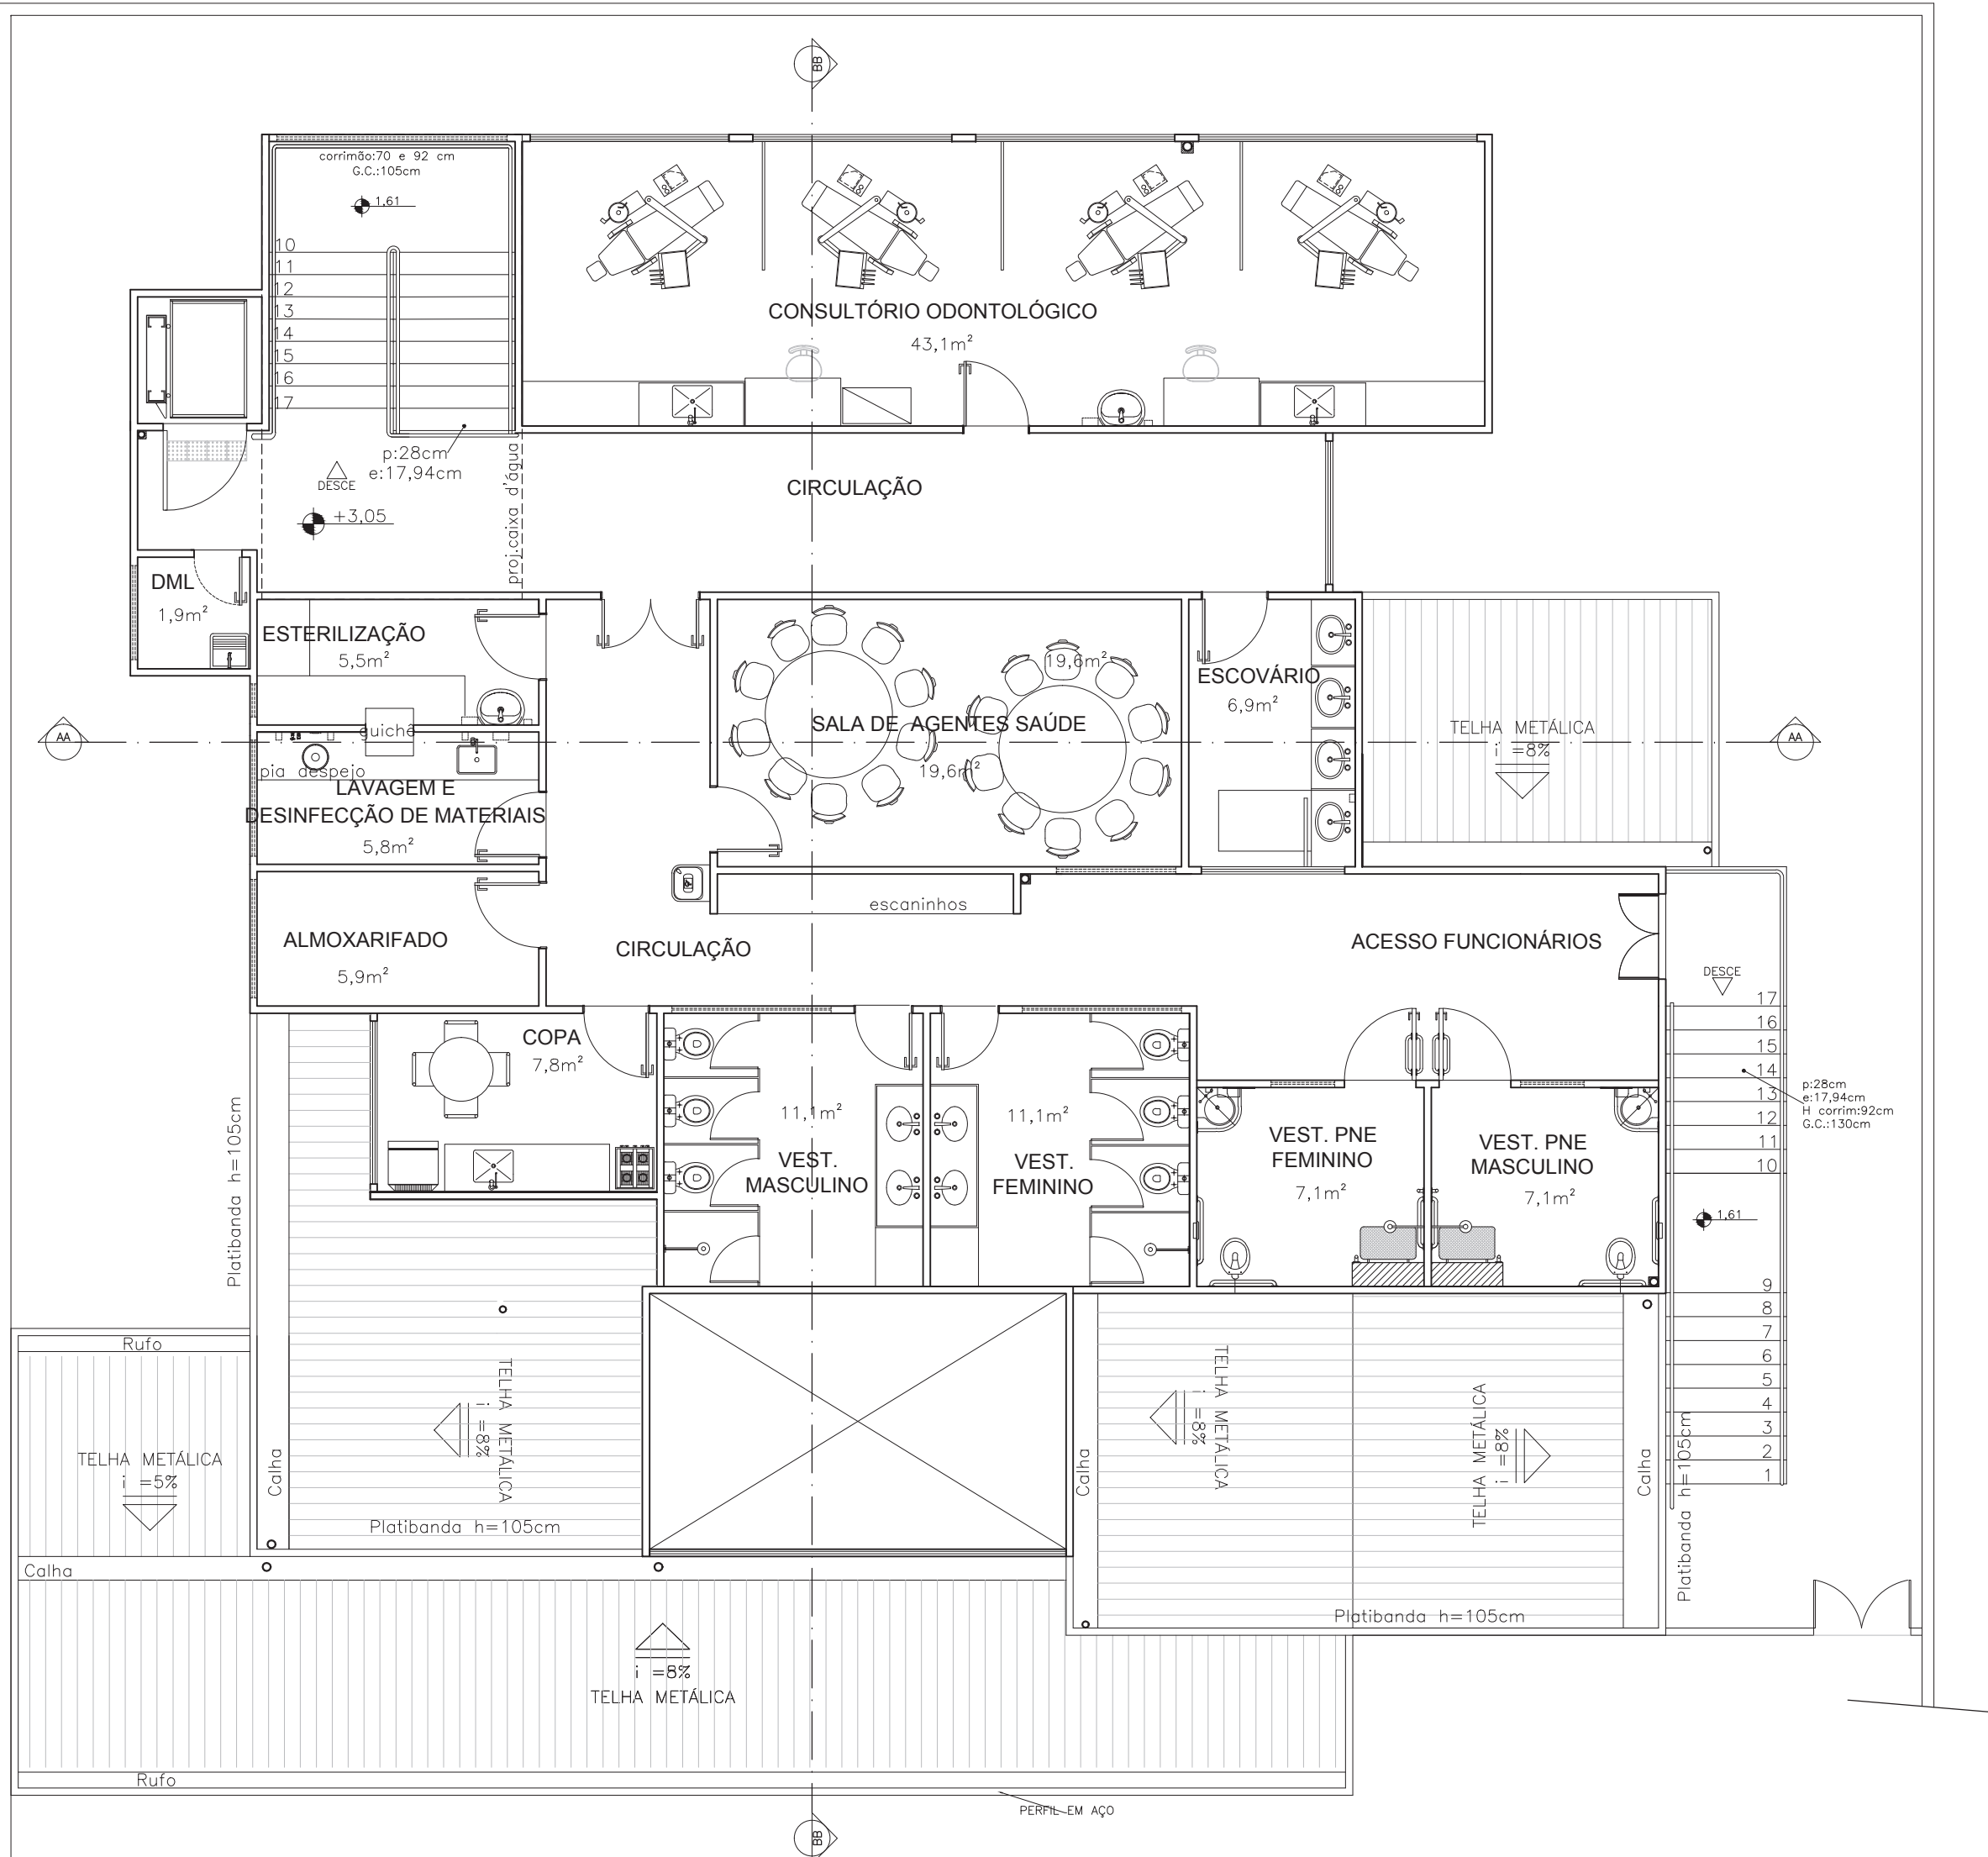



É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A ADAPTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MODELO AO TERRENO ESCOLHIDO. DEVERÁ O MESMO EXECUTAR TODAS AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ACESSO A UNIDADE CONFORME NBR9050 / 2004.




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa "Presid. Américo Ganeff", s/nº -
Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais
CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar


SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

EMPREENDIMENTO: UBS MINAS - PROJETO MODELO			
PROJETO: UBS MINAS - TIPO 02 - ACLIVE - 02 LOTES			
LOGRADOURO:			
CIDADE:	LOTE/QUADRA:	 AUTOR: ARO. PAULO TRAJANO MENICUCCI JR. CAU: 57615-8	
RESPONSÁVEL:	VERIFICADO POR:		
DATA: OUTUBRO/2013	DATA: OUTUBRO/2013	LAYOUT	PROJETO ARQUITETONICO
FORMATO: A1	REVISÃO: 0		PARA REFERÊNCIA
FOLHA: 01/04	ESCALA: IND		PARA OBRA
			PARA FABRICAÇÃO
			PARA ARQUIVO
ARQUIVO: UBS_T2A_EXE_ARQ_R02.DWG			

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTO				PAREDE PISO	  	RODAPE TETOS	 BANCAPARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO
PISO							
A1	PISO EM PORCELANATO BANCORGRÉS, 62X62cm, LINHA SPAZIO GRIGIO AP OU EQUIVALENTE						
TETO							
B1	PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMBLINHO COR BRANCO NEVE, REF: TINTA SIVINI, OU EQUIVALENTE						
RODAPE							
C1	RODAPE EM PORCELANATO BANCORGRÉS 62X62cm, LINHA SPAZIO GRIGIO AP - 10x15cm, OU EQUIVALENTE						
PAREDE INTERNA							
D1	PINTURA ACRILICA ACETINADA NA COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIVALENTE						
D2	CERÂMICA 20X20cm, ELANE, FORMA WHITE MATE COM 3mm DE REJANTE, NA COR BRANCA, OU EQUIVALENTE ATÉ A ALTURA DE 180cm. ABREMATAR A CERÂMICA EM PISO DE GRANITO - H&H - MARCA. PINTURA ACRILICA COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIVALENTE.						
D3	PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA 20X20cm, ELANE, FORMA WHITE MATE, COM 3mm DE REJANTE NA COR BRANCA, OU EQUIVALENTE, ATÉ O TETO						
D4	EM TODOS OS AMBIENTES QUE HÁ LAVATÓRIO DE MÃOS, DEVERÁ SER INSTALADA FAXA EM PASTILHA DE VIDRO CONFORME DESCRITO EM CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES						
PAREDE EXTERNA							
PAREDE COM TEXTURA GRAFIATO COM TINTA: FOSCA NA COR AZUL MINERAL E369, REF: TINTA SIVINI, OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA							
PAREDE COM TEXTURA GRAFIATO COM TINTA: FOSCA NA COR GOMBAIA ROSA, REF: TINTA SIVINI, OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA							
PERFIL EM AÇO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR COLORADO REF: 822 - CORAL / CORALITE OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA.							
QUADRO DE ESQUADRIAS							
COD.	LARGURA POTENCL	QNT.	MATERIAL	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO		
J01	155 x 350	02	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J02	182 x 140	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIR EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J03	125 x 140	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIR EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J04	155 x 350	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J05	215 x 140	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIR EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J06	285 x 300	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J07	220 x 140	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIR EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J08	145 x 350	02	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J09	200 x 140	02	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIR EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J10	180 x 140	03	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIR EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J11	635 x 140	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIR EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J12	60 x 350	03	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J13	215 x 350	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J14	250 x 140	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIR EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J15	200 x 70	02	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J16	145 x 350	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J17	80 x 70	02	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J18	118 x 70	02	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J19	385 x 70	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J20	228 x 140	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
J21	597 x 140	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIR EM VERO TEMPERADO INCOLOR BSM ACABAMENTOS EM ALUMINIO		
QUICHE	60 x 60	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	QUICHE - JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO E VERO TEMPERADO INCOLOR		
P80	60 x 210	02	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR 1 FOLHA EM VENEZIANA		
P80A	60 x 210	01	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METALICA SOBREGRA		
P80	80 x 210	23	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METALICA SOBREGRA		
P90	80 x 210	04	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METALICA SOBREGRA		
P100	100 x 210	01	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA		
P110	110 x 210	02	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METALICA SOBREGRA		
P130A	120 x 210	02	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METALICA SOBREGRA		
P120B	120 x 140	01	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA		
P120	120 x 210	02	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA		
P210	210 x 300	01	VERO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	PORTA PIVOTANTE (150x210) EM VERO TEMPERADO INCOLOR TONAL, COM BANDEIRA FIXA ATÉ A ALTURA DO VÃO E VIDRO LATERAL FIXO, PLANALDES EM INOX		
P11	120 x 210	01	METALON 30 x 20 mm	PINTURA ESMALTE COR GRATE ESCURO	PORTÃO DE ABIR 2 FOLHAS		

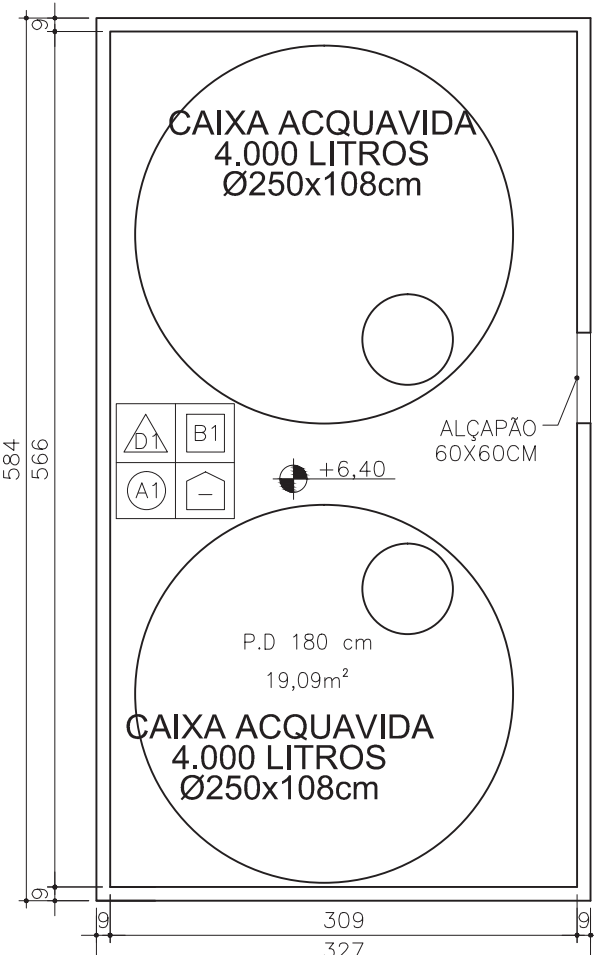

PLANTA CAIXA D'ÁGUA
UBS TIPO 2 - 3º PAVTO - ACLIVE
ESC 1/50

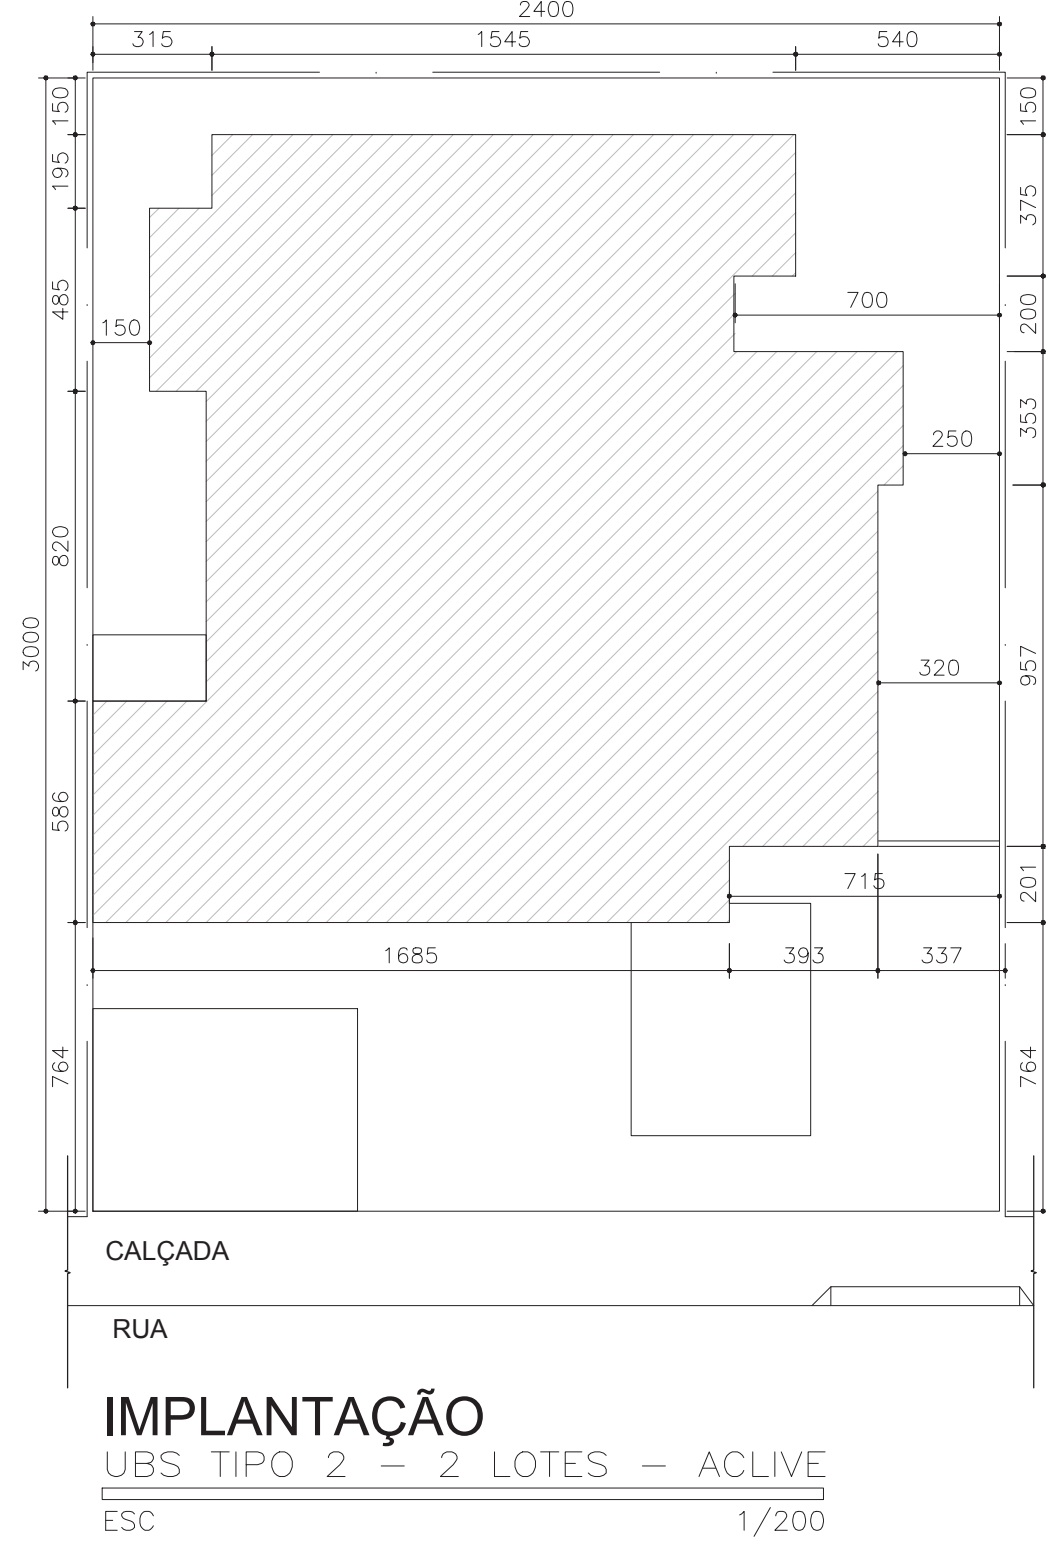

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTÍMETROS.

5-VERIFICAR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E DETALHES PARA ACABAMENTOS, BANCADAS E DIVISÓRIAS.

6-As PAREDES REPRESENTADAS (h&h) SE LIMITAM AOS PERIS DE AÇO DO TIPO FRAMING, DEVENDO ANDA RECEBER O ACABAMENTO (PAREDE ACABADA DE 11,2 A 12cm). ENTRETANTO, AS DIMENSÕES APÓS ACABAMENTO, NÃO ALTERAM METRAGEM DE ÁREA CONSTRUIDA E NEM DAS ÁREAS DOS AMBIENTES APROPRIADOS PELA VISA.

7-DO PROJETO ENCONTRA-SE APROVADO PELA VISA, CONFORME Parecer Técnico Nº366/13, DE 21-02-13.

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A ADAPTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MODELO AO TERRENO ESCOLHIDO. DEVERÁ O MESMO EXECUTAR TODAS AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ACESSO A UNIDADE CONFORME NBR9050 / 2004.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa Presid. Américo Gomeff, s/nº -
Bairro: Serra Verde - B. He - Minas Gerais
CEP: 31.630-000 SES-MG-Prédio Minas - 17º e 13º andar


SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

EMPREENHIMENTO:
UBS MINAS - PROJETO MODELO


PROJETO:
UBS MINAS - TIPO 02 - ACLIVE - 02 LOTES

LOGRADOURO:
CIDADE: LOTE/QUADRA:
RESPONSÁVEL: VERIFICADO POR:
DATA: OUTUBRO/2013 REVISÃO: FOLHA: 02/04 IND
FORMATO: A0
ARQUIVO: UBS_T2A_EXE_ARQ_R02.DWG

DESCRIÇÃO:
PLANTAS
IMPLANTAÇÃO
PROJETO ARQUITETONICO
PARA REFERÊNCIA
PARA OBRA
PARA FABRICAÇÃO
PARA ARQUIVO

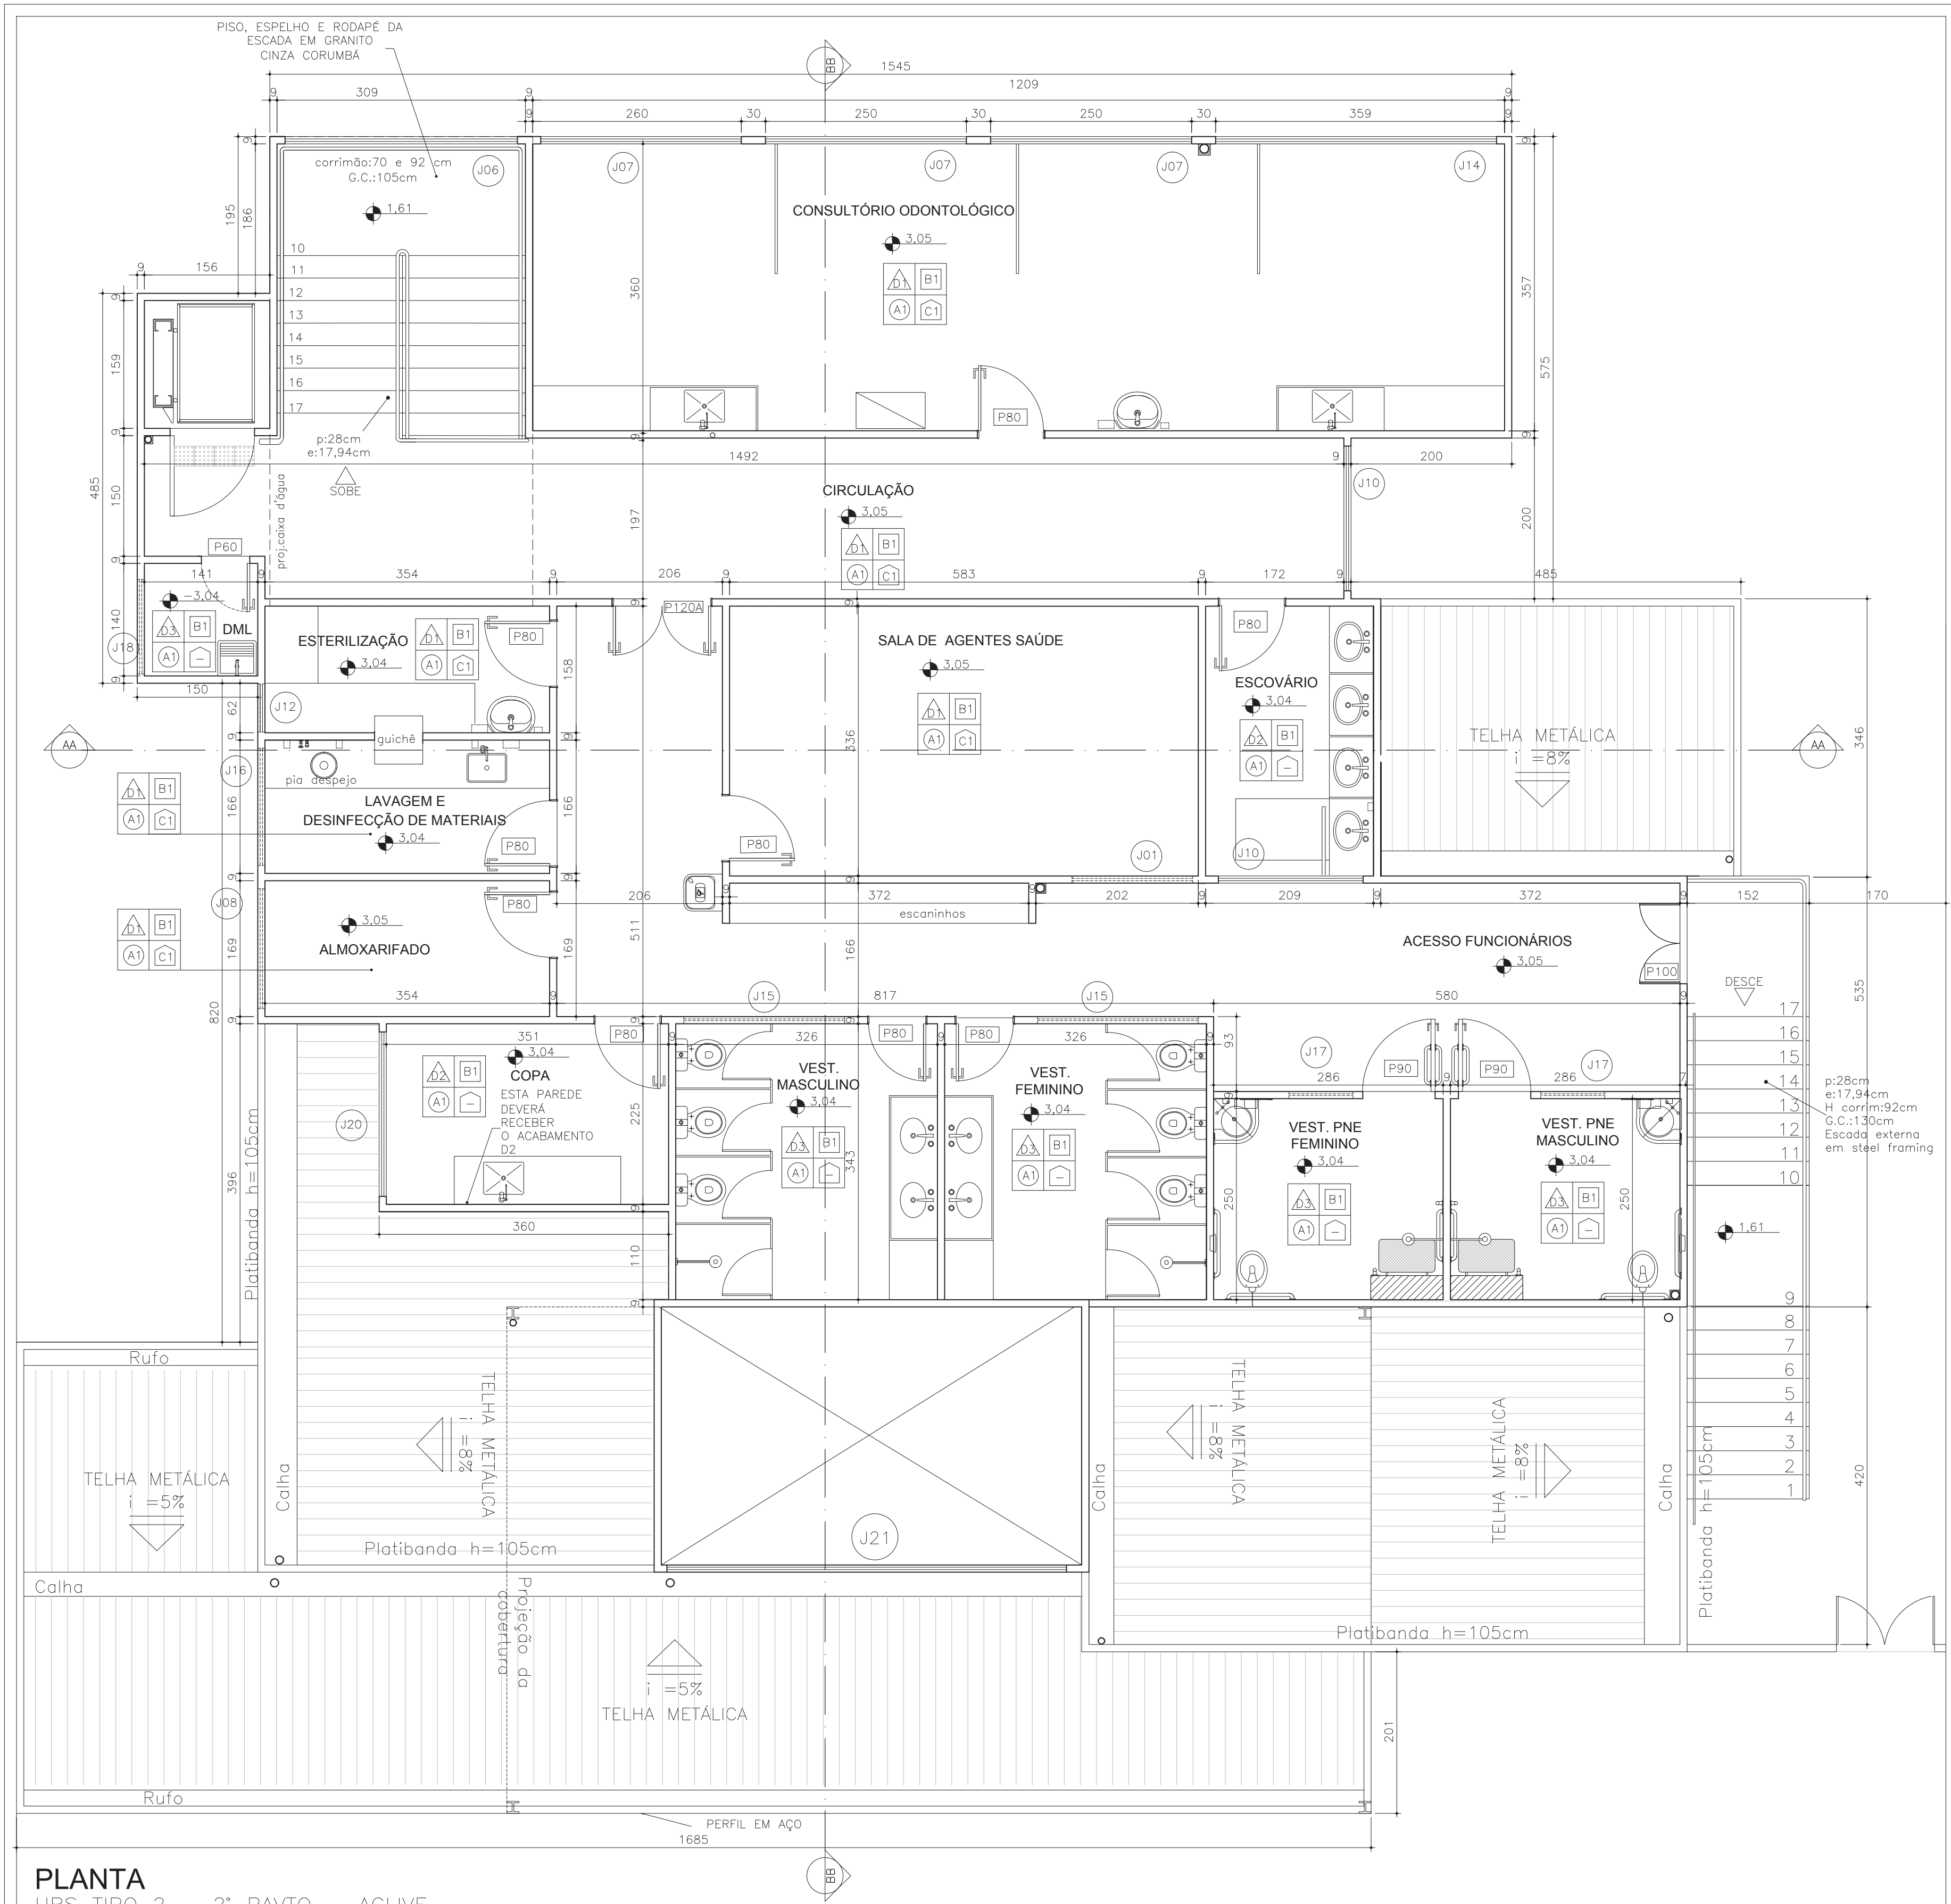

PLANTA
UBS TIPO 2 - 2° PAVTO - ACtive
ESC 1/50

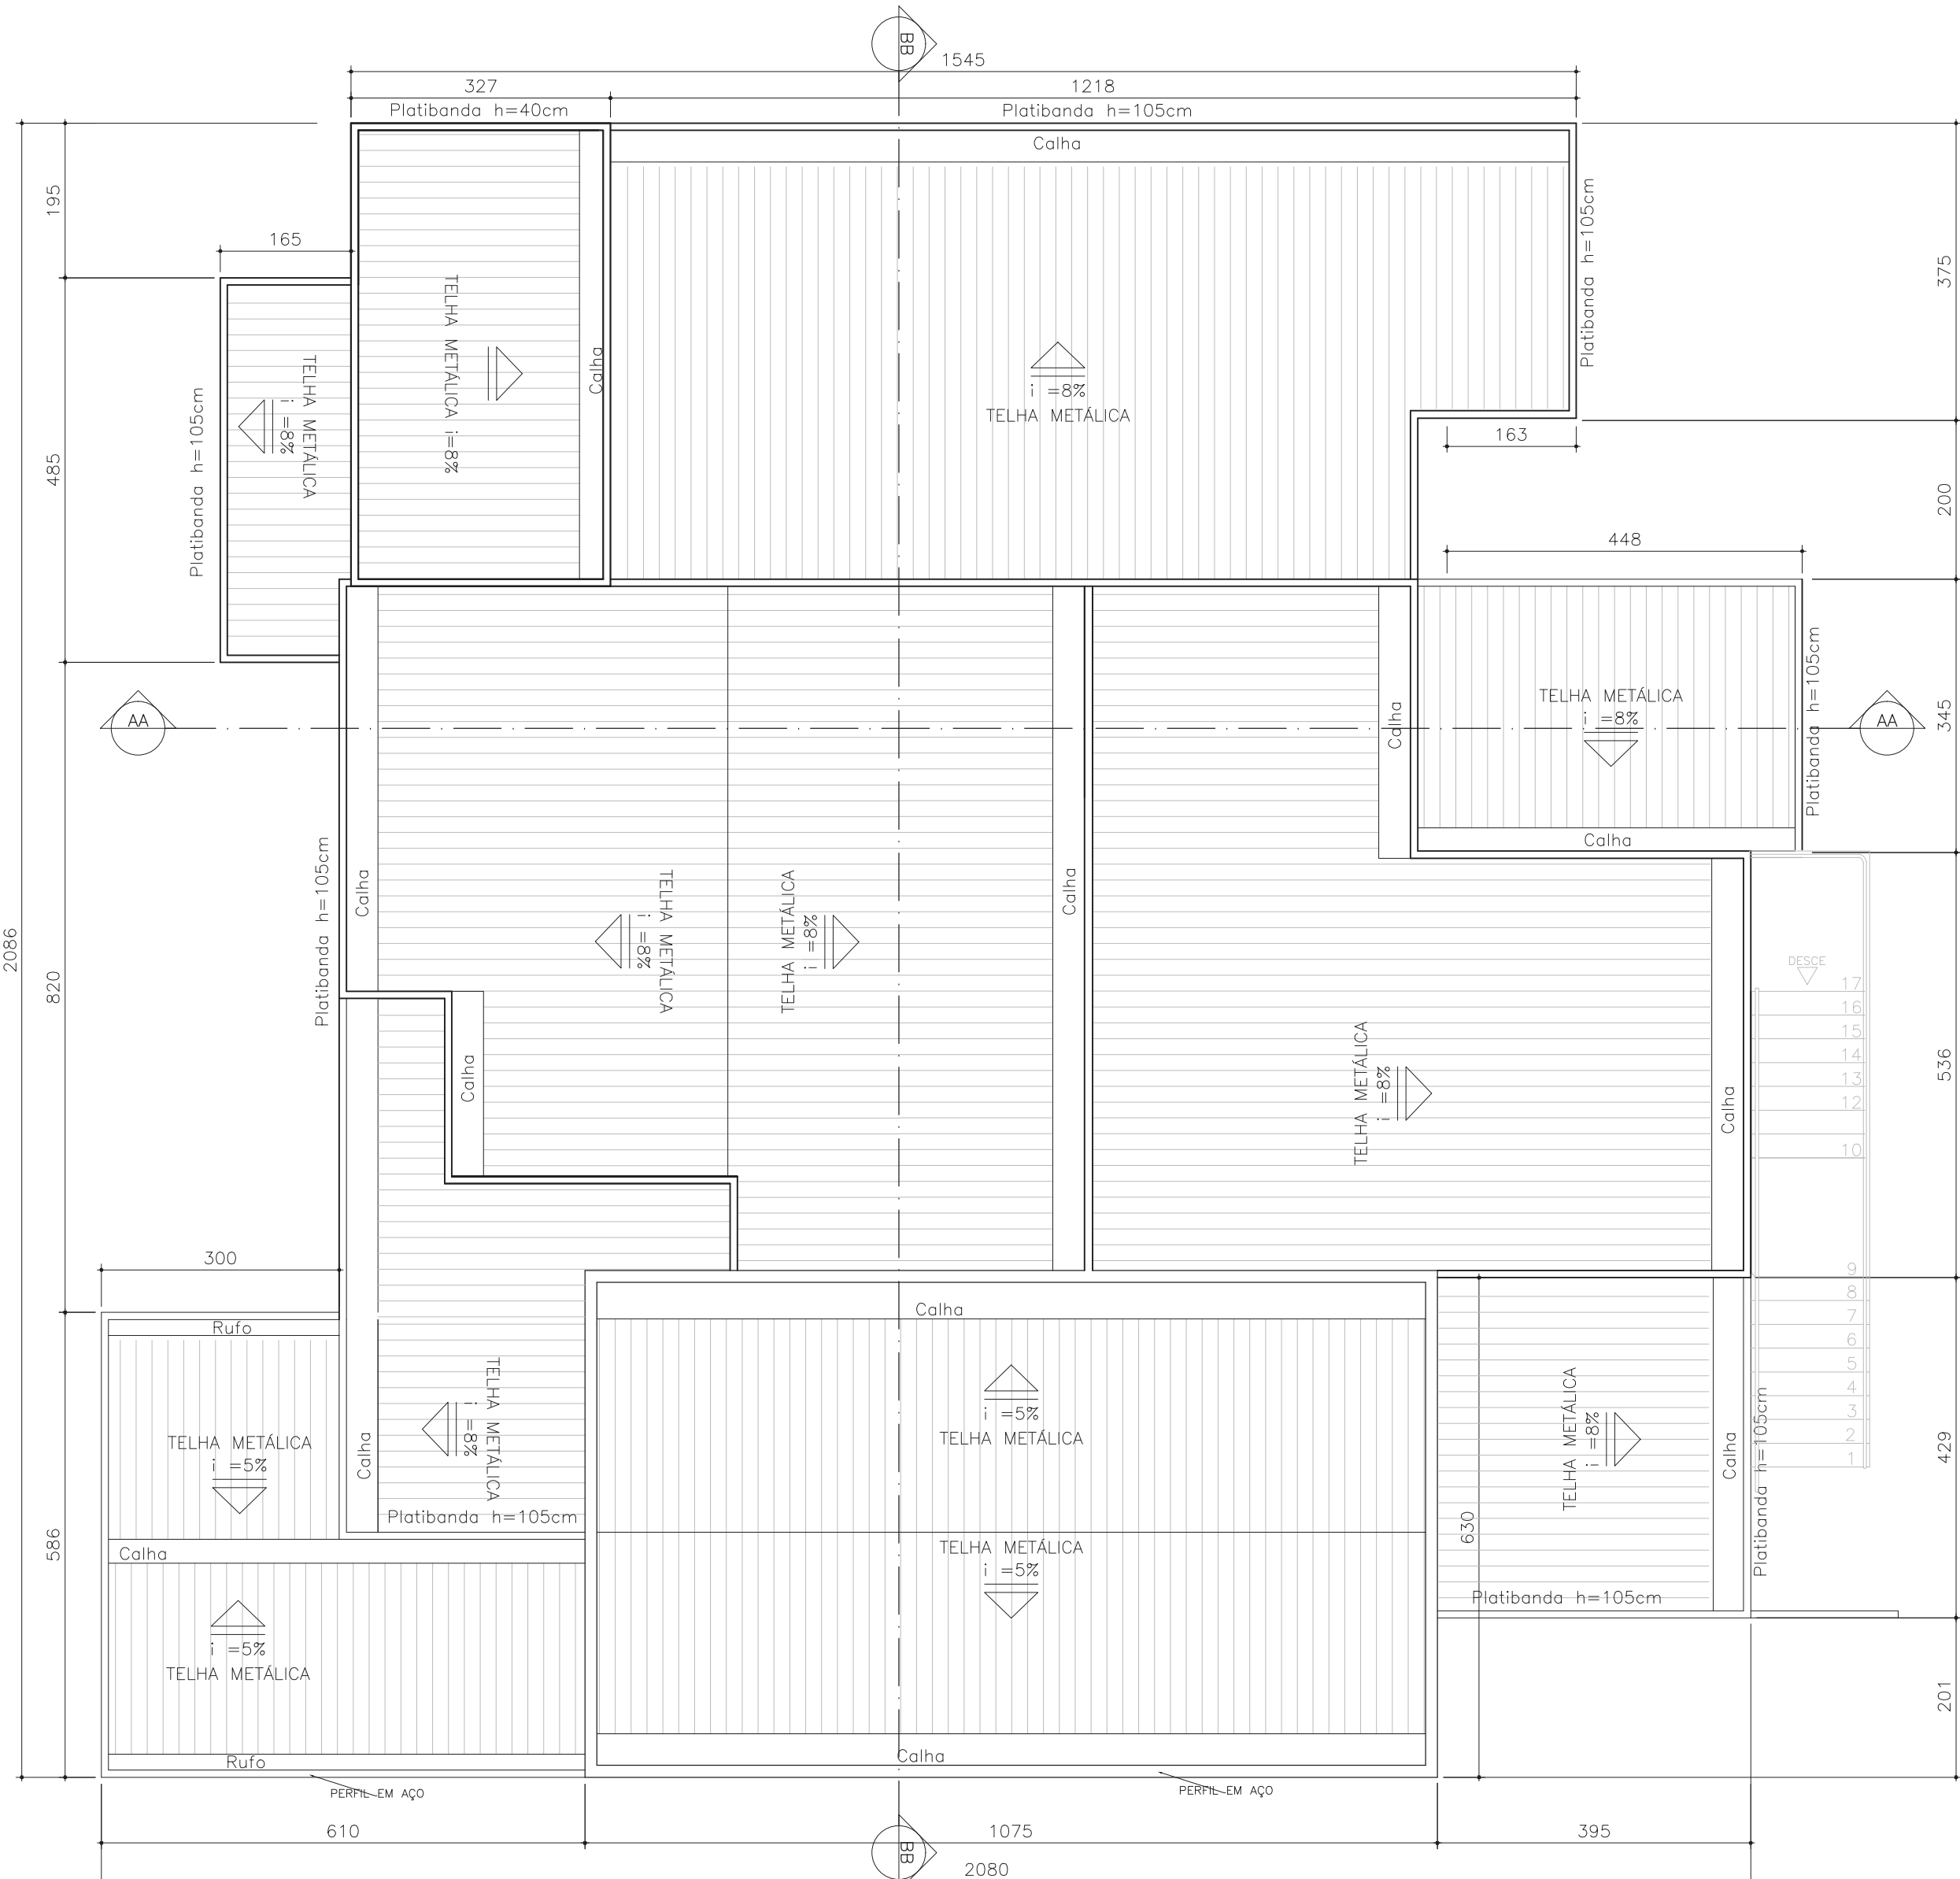


PLANTA DE COBERTURA
UBS TIPO 2 - ACtive
ESC 1/75

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTO		PAREDE	TETOS	BONECA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO	
PISO	RODAPE				
PISO EM PORCELANATO BIANCOGRIS 52X53X8, LINHA SPAZIO GRIGIO AP OU EQUIVALENTE					
TETO					
B1 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMBRILHO COR BRANCO NEVE, REF.: TINTA SIVINI, OU EQUIVALENTE.					
RODAPE					
C1 RODAPÊ EM PORCELANATO BIANCOGRIS 52X53X8, LINHA SPAZIO GRIGIO AP - 11cm, OU EQUIVALENTE					
PAREDE INTERNA					
D1 PINTURA ACRÍLICA ACETINADA NA COR BRANCO NEVE, REF.: TINTA SIVINI, OU EQUIVALENTE					
D2 CERÂMICA 52X52cm, ELABOR. FORMA WHITE MAT COM 3mm DE REJANTE, NA COR BRANCA, OU EQUIVALENTE, ATÉ A ALTURA DE 160cm, APRESENTAR A CERÂMICA EM PRISO DE GRADIENTE - 15cmx4cm, PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, REF.: REJUNTAL OU EQUIVALENTE.					
D3 PAINEL REVESTIDA EM CERÂMICA 20x20cm, ELABOR. FORMA WHITE MAT, COM 3mm DE REJANTE NA COR BRANCA, OU EQUIVALENTE, ATÉ O TETO.					
D4 EM TODOS OS AMBIENTES QUE HA LAVATÓRIO DE MÃOS, DEVERÁ SER INSTALADA FAIXA EM PASTELA DE VIDRO CONFORME DESCRITO EM CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES					
PAREDE EXTERNA					
PAREDE COM TEXTURA GRAFIATO COM TINTA FOSCA NA COR AZUL MINERAL E338, REF.: TINTA SIVINI, OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA.					
PAREDE COM TEXTURA GRAFIATO COM TINTA FOSCA NA COR QUADRA R43, REF.: TINTA SIVINI, OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA.					
PERFIL EM AÇO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR COLORADO REF: 622 - CORALITE OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA.					
QUADRO DE ESQUADRIAS					
COD.	LARG. x ALT. PITORRE	QNT.	MATERIAL	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO
J01	150 x 70	02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J02	132 x 140	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J03	132 x 140	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J04	106 x 30 x 160	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J05	213 x 140	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J06	285 x 300	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J07	265 x 140	07	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J08	149 x 30 x 160	02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J09	200 x 140	02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J10	180 x 140	03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J11	635 x 140	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J12	60 x 70	03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J13	215 x 30 x 160	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J14	350 x 140	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J15	200 x 70	02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J16	140 x 70	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J17	80 x 70	02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J18	110 x 30 x 160	02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J19	380 x 70	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J20	200 x 140	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM COM PELÍCULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
J21	480 x 140	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORREIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM ACABAMENTOS EM ALUMINIO.
GLICH-E	60 x 60	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	GLICH-E - JANELA TIPO GLICH-E EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR.
P60	60 x 210	02	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR 1 FOLHA EM VENEZIANA.
P60A	60 x 210	01	MADERA	MADEIRA ACRIPLA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.
P80	80 x 210	23	MADERA	MADEIRA ACRIPLA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.
P90	90 x 210	04	MADERA	MADEIRA ACRIPLA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.
P100	100 x 210	01	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA.
P110	110 x 210	02	MADERA	MADEIRA ACRIPLA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.
P120A	120 x 210	02	MADERA	MADEIRA ACRIPLA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.
P120B	120 x 140	01	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA.
P120	120 x 210	02	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTA DE ABIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA.
P210	210 x 300	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	PORTA PRONTANTE (150x100), EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM, COM BANCADA FIXA ATE A ALTURA DO UBS E VIDRO LATERAL FIXO, BANCADA EM INOX.
PT1	120 x 210	01	METALON 30 x 20 mm	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF: SIVINI, OU EQUIV.	PORTÃO DE ABIR 2 FOLHAS.

NOTAS:

- 1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.
- 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
- 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- 4-COTAS EM CENTÍMETROS.
- 5-VERIFICAR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E DETALHES PARA ACABAMENTOS, BANCADAS E DIVISÓRIOS.
- 6-As PAREDES REPRESENTADAS (h=H) SE ENCONTRAM FORA DO ÍTELO FRAMING, DEVENDO ANDA RECEBER O ACABAMENTO (PAREDE ACABADA DE 11,2 A 12cm), ENTRETANTO, AS DIMENSÕES APÓS ACABAMENTO, NÃO ALTERAM METRAGEM DE ÁREA CONSTRUÍDA E NEM DAS ÁREAS DOS AMBIENTES APROPRIOS PARA VISA.
- 7-O PROJETO ENCONTRA-SE APROVADO PELA VISA, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº366/13, DE 21-02-13.

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A ADAPTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MODELO AO TERRENO ESCOLHIDO. DEVERÁ O MESMO EXECUTAR TODAS AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ACESSO A UNIDADE CONFORME NBR9050 / 2004.

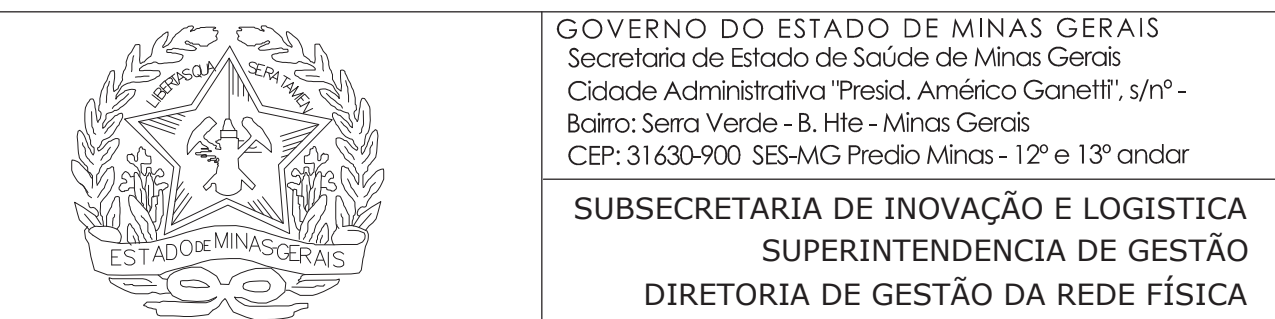

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa Presid. Américo Gomeff, s/nº -
Bairro: Serra Verde - B. He - Minas Gerais
CEP: 31.630-900 - SES-MG-Prado Minas - 17º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

EMPREENHAMENTO:
UBS MINAS - PROJETO MODELO

PROJETO:
UBS MINAS - TIPO 02 - ACtive - 02 LOTES

LOGRADOURO:
CIDADE: LOTE/QUADRA:


RESPONSÁVEL: VERIFICADO POR: U.F.U.M. AUT. ARQ. PAULO TRAJANO MENEZES JR. CAU 57615-8

DESCRÇÃO: PLANTAS PLANTAS DE COBERTURA PROJETO ARQUITETONICO


DATA: OUTUBRO/2013 DATA: OUTUBRO/2013

FORMATO: A0 REVISÃO: 03/04 FOLHA: IND ESCALA:


ARQUIVO: UBS_T2A_ELE_ARQ_R02.DWG

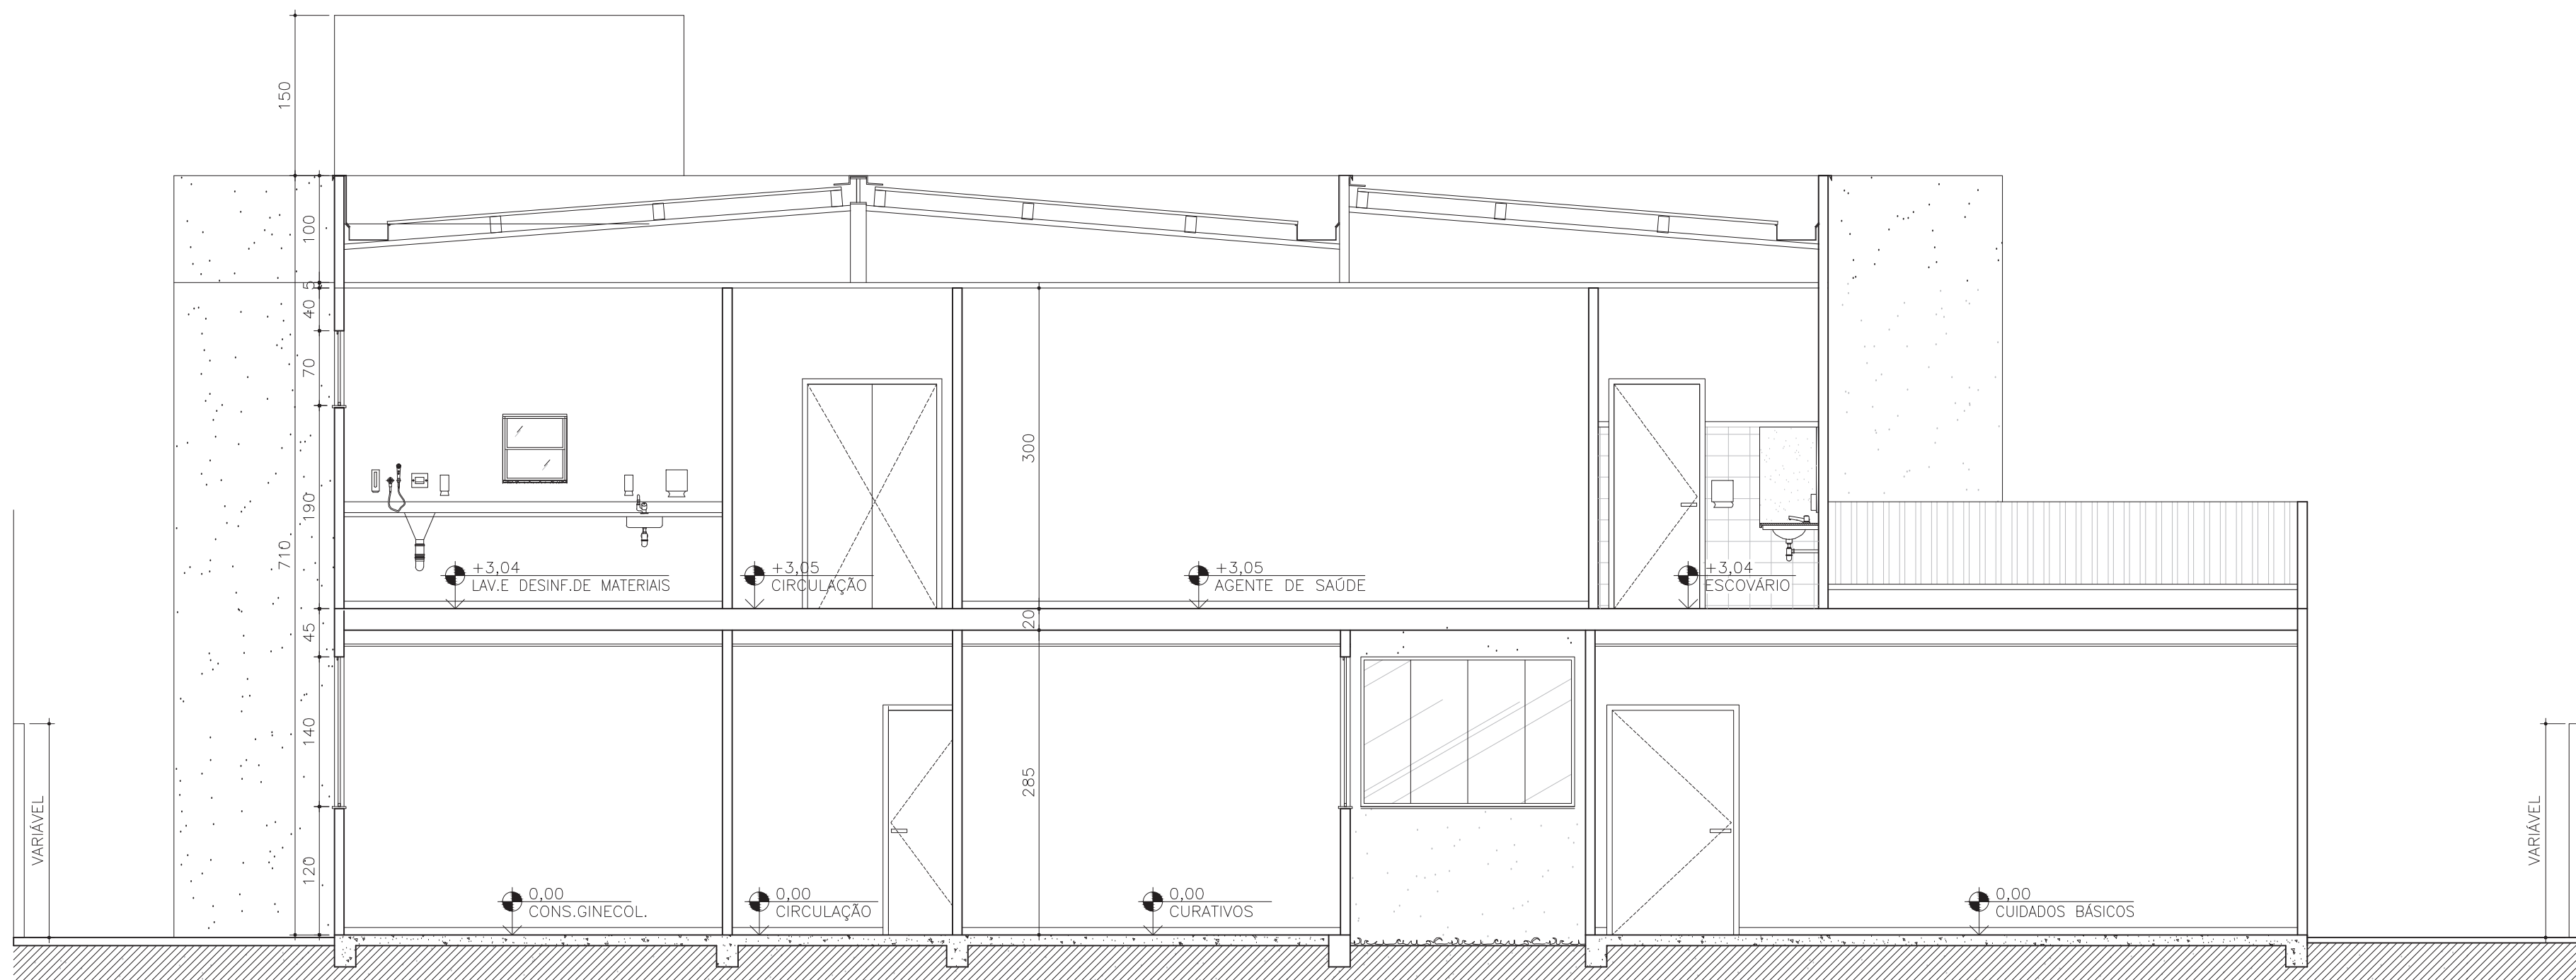


CORTE AA
UBS TIPO 2 - ACLIVE
ESC 1/50

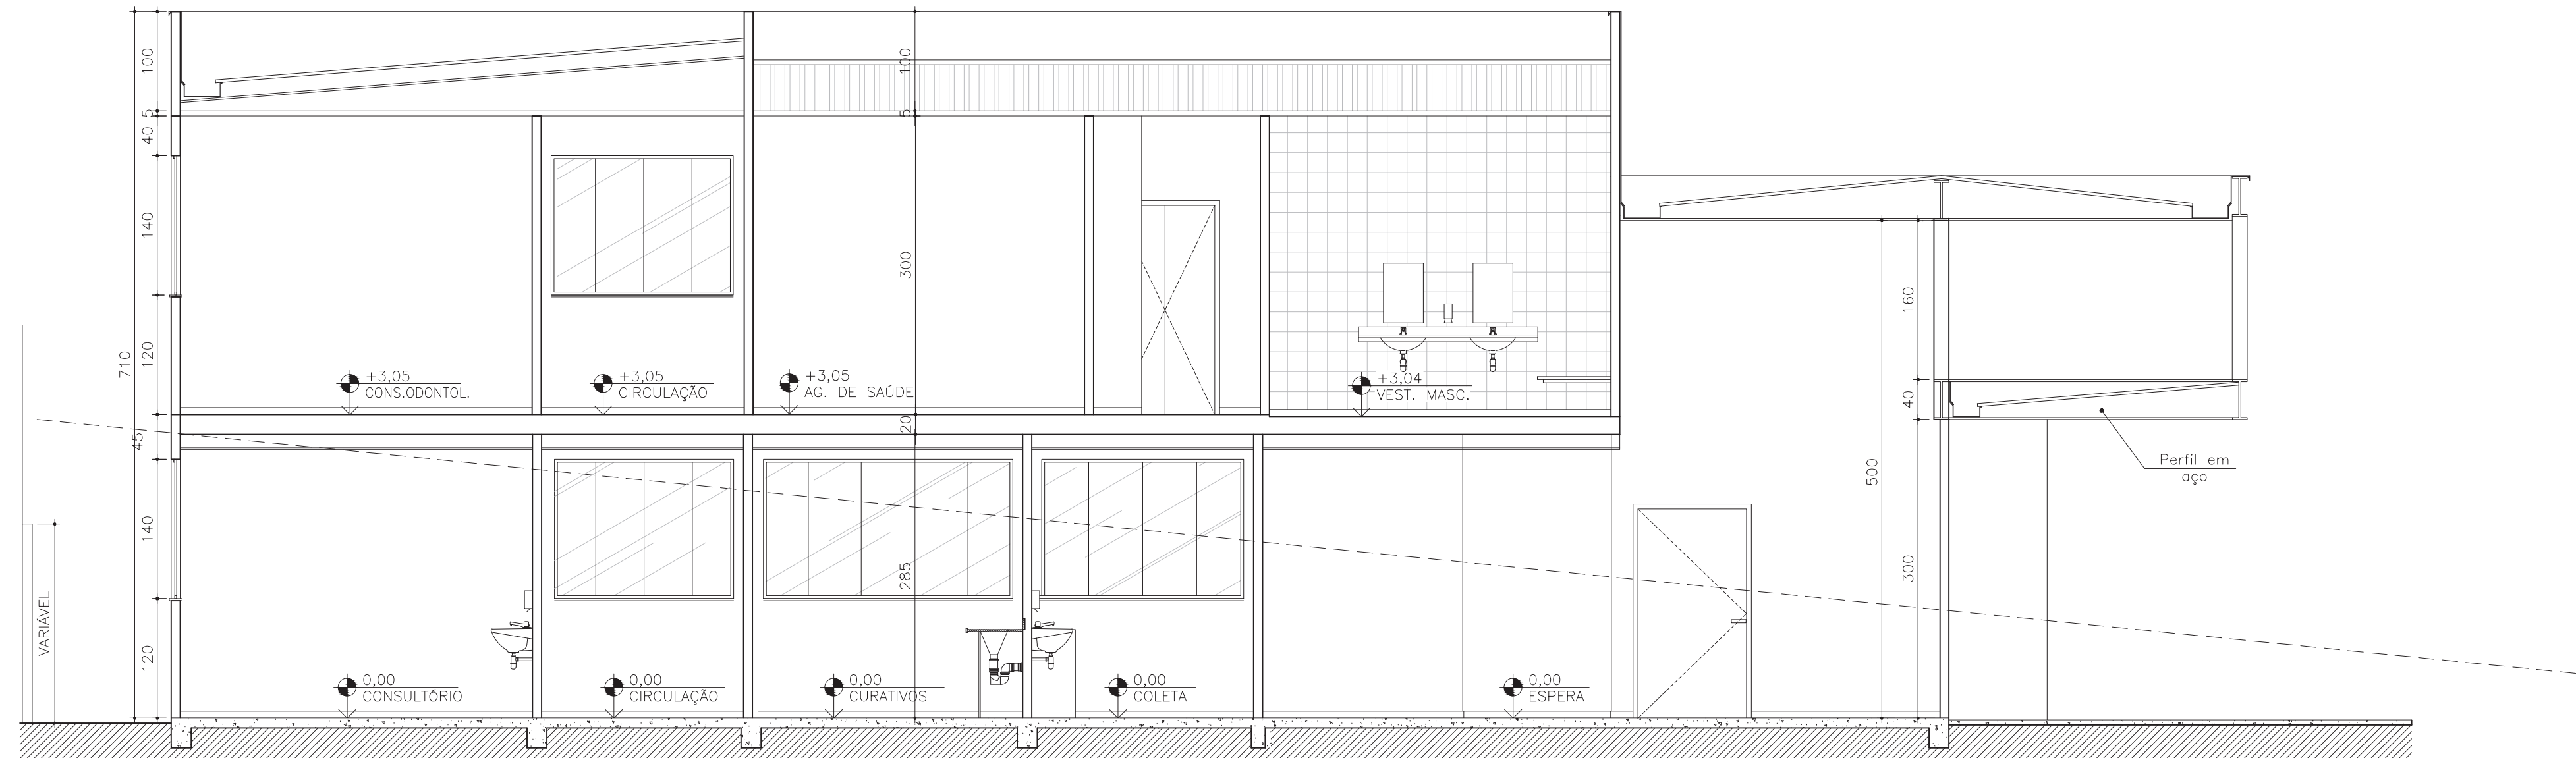


CORTE BB
UBS TIPO 2 - ACLIVE
ESC 1/50

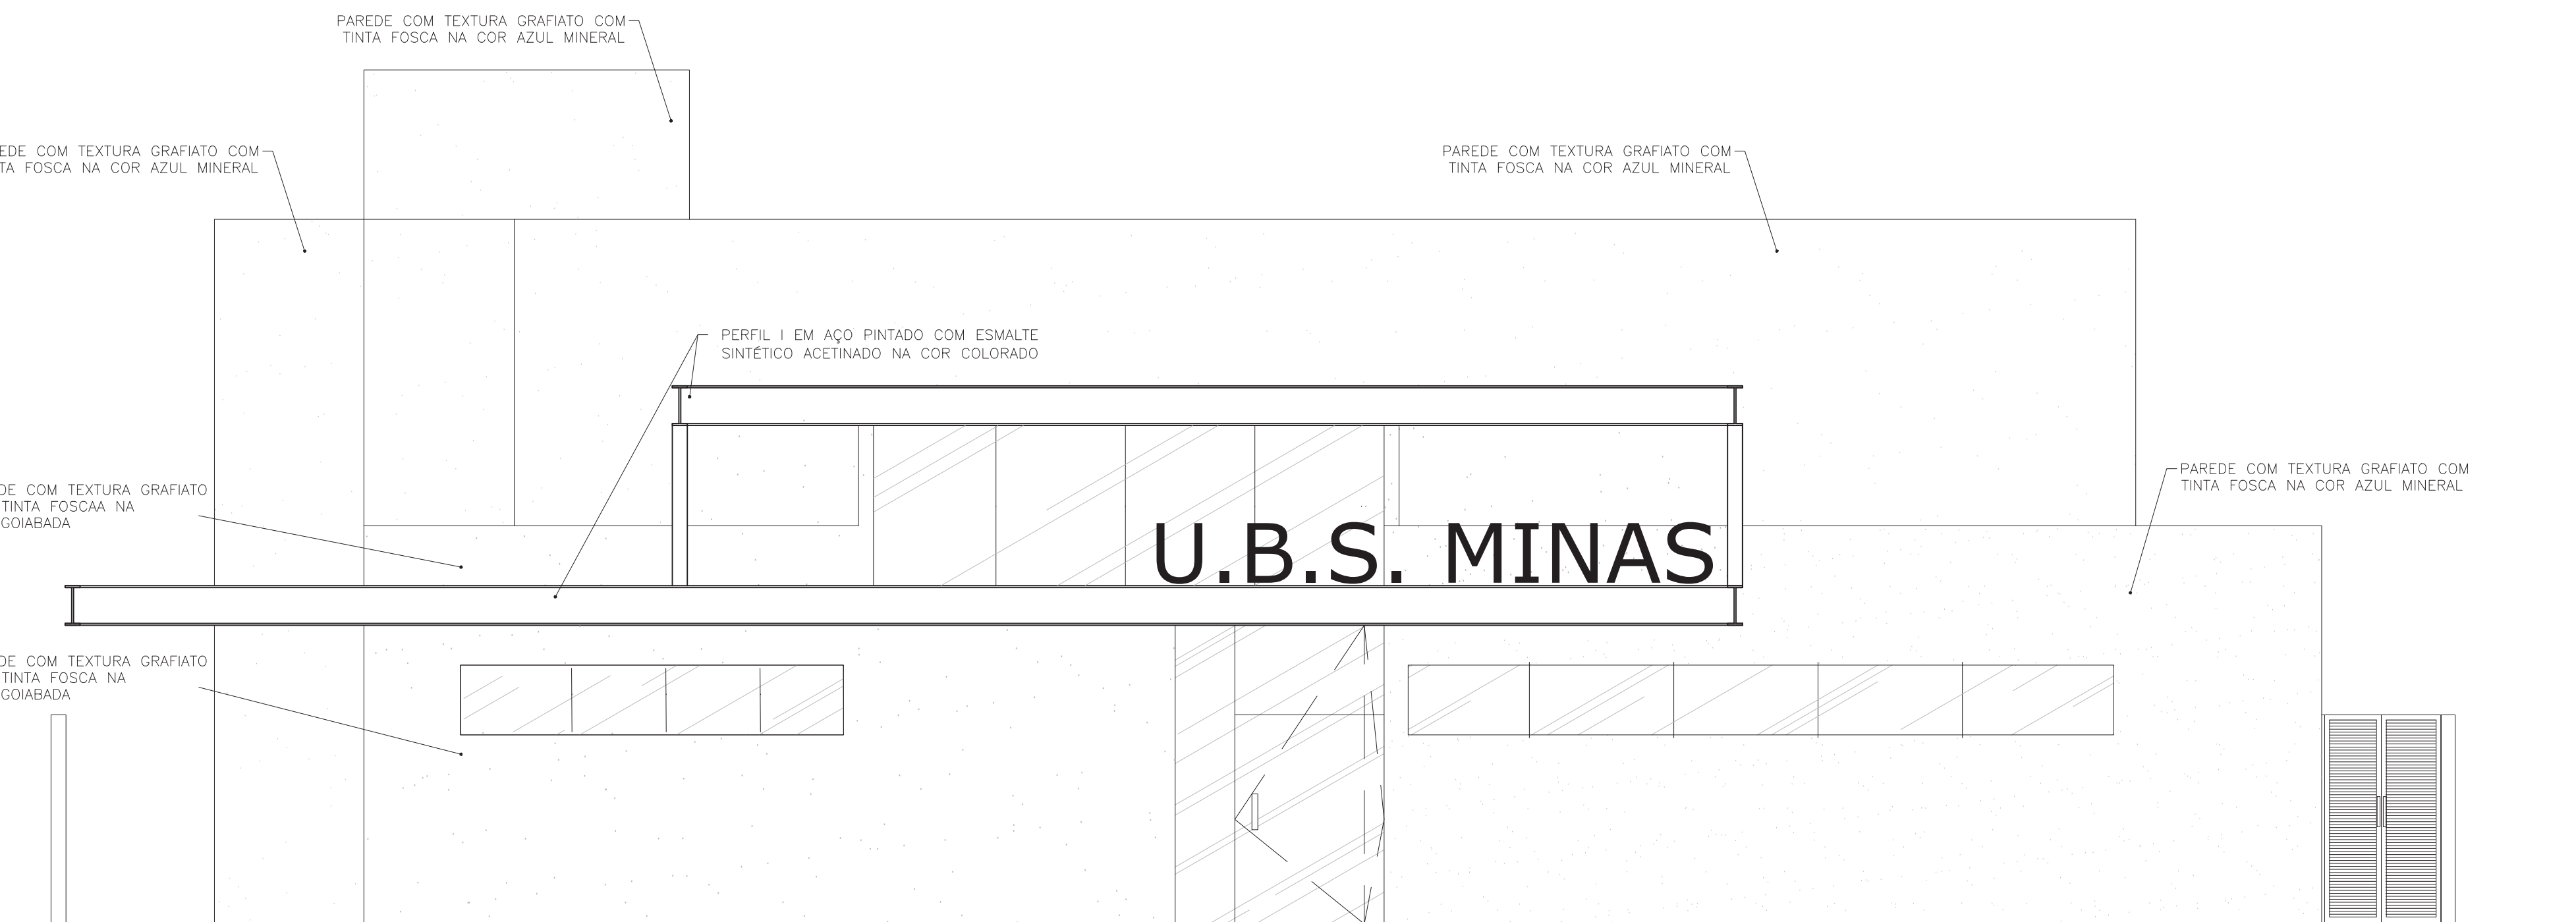


FACHADA FRONTAL
UBS TIPO 2 - ACLIVE
ESC 1/50

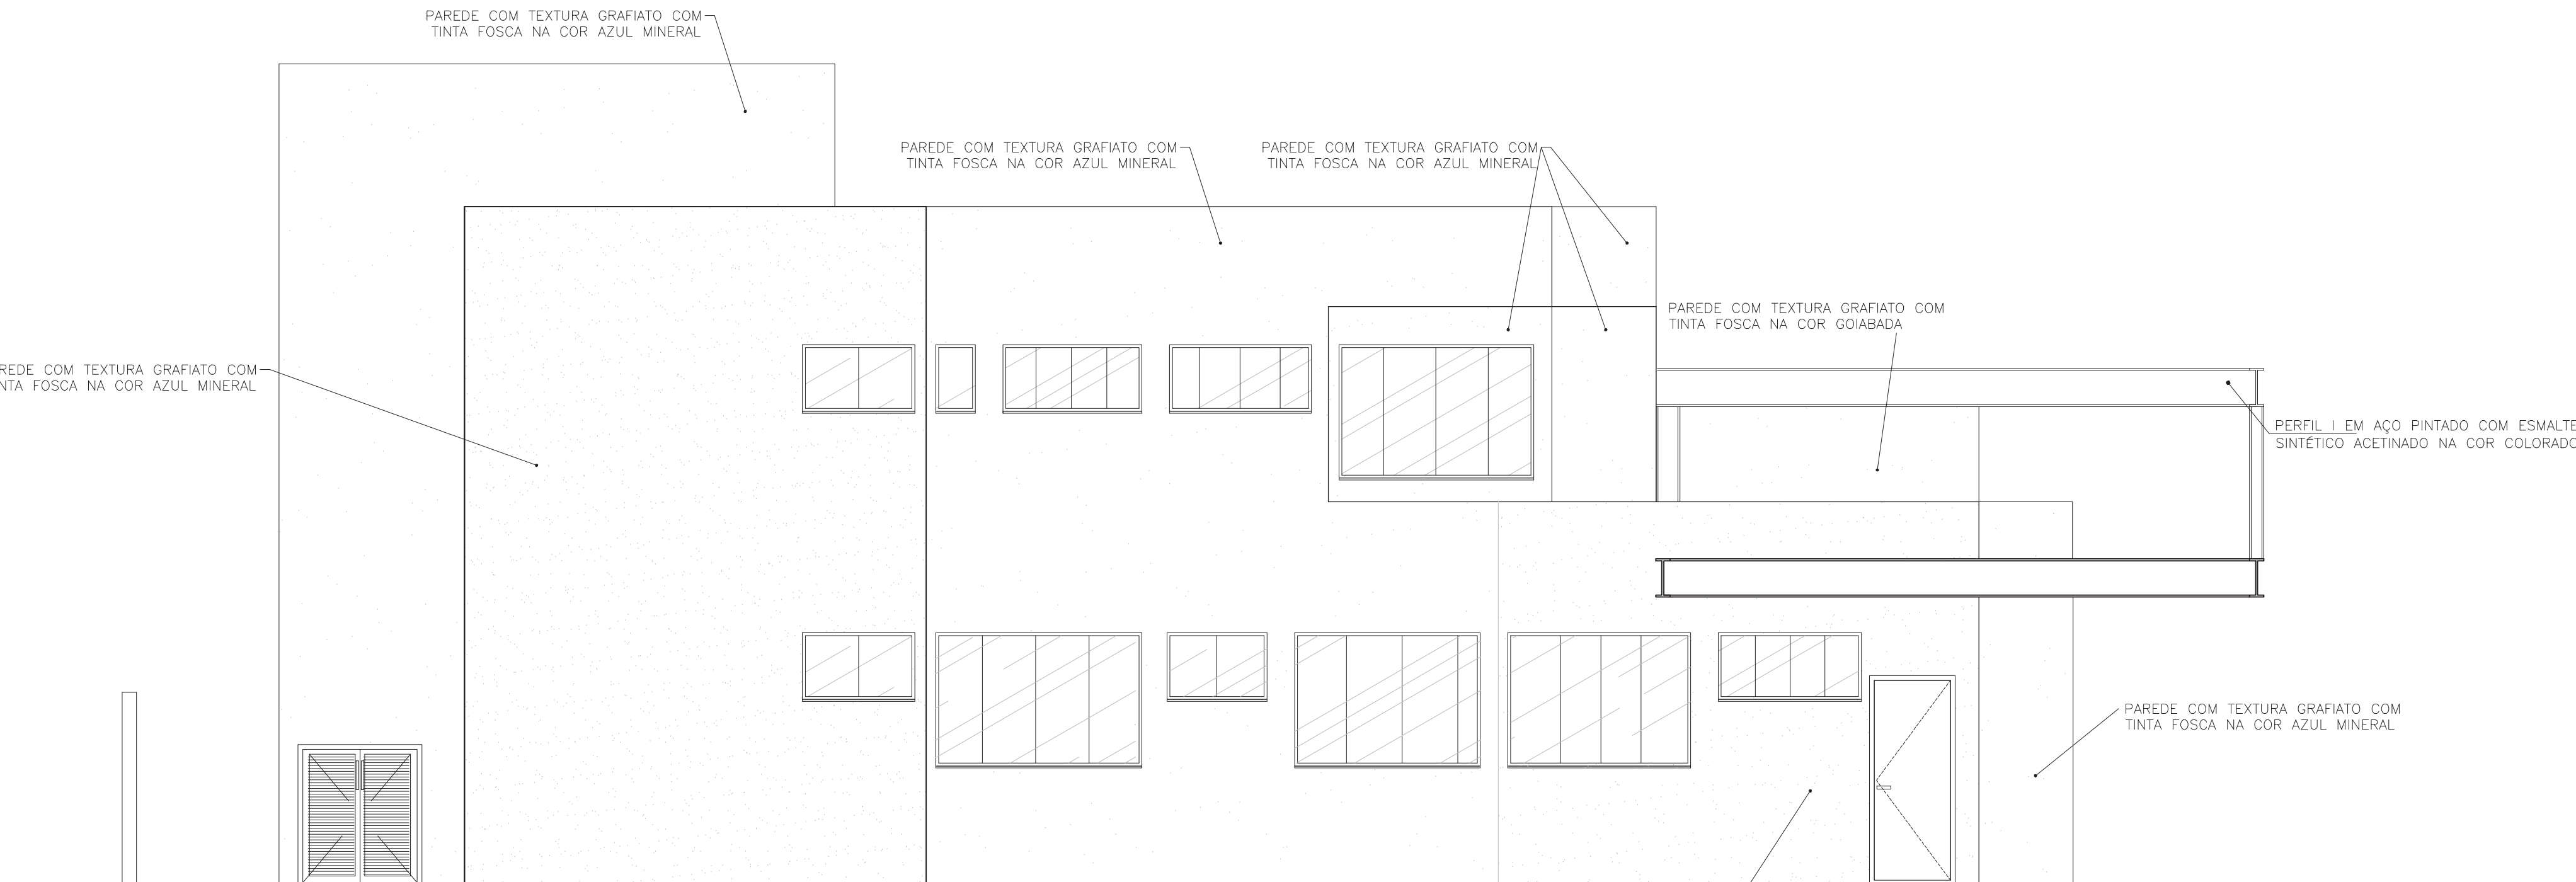

FACHADA LATERAL ESQUERDA
UBS TIPO 2 - ACLIVE
ESC 1/50

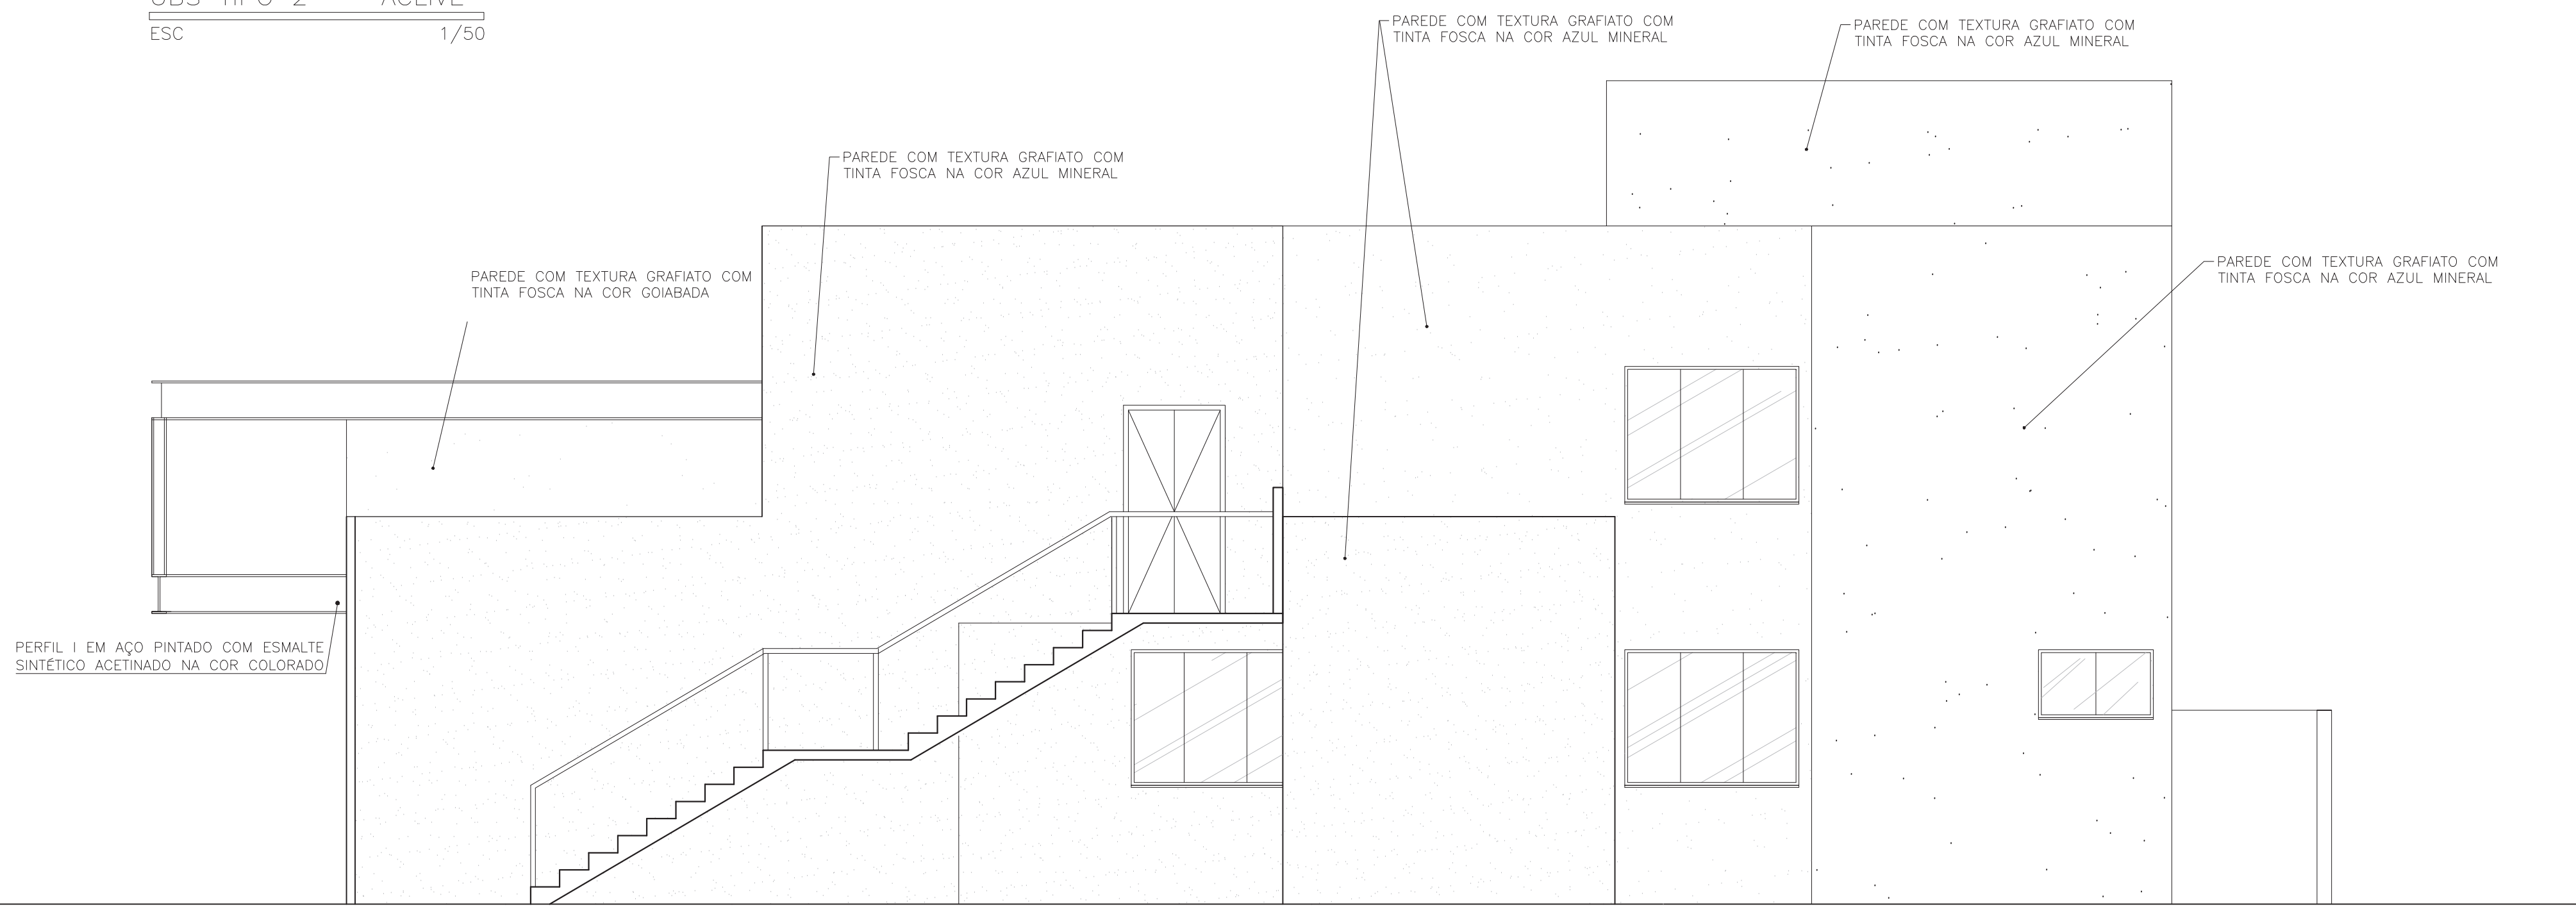

FACHADA LATERAL DIREITA
UBS TIPO 2 - ACLIVE
ESC 1/50

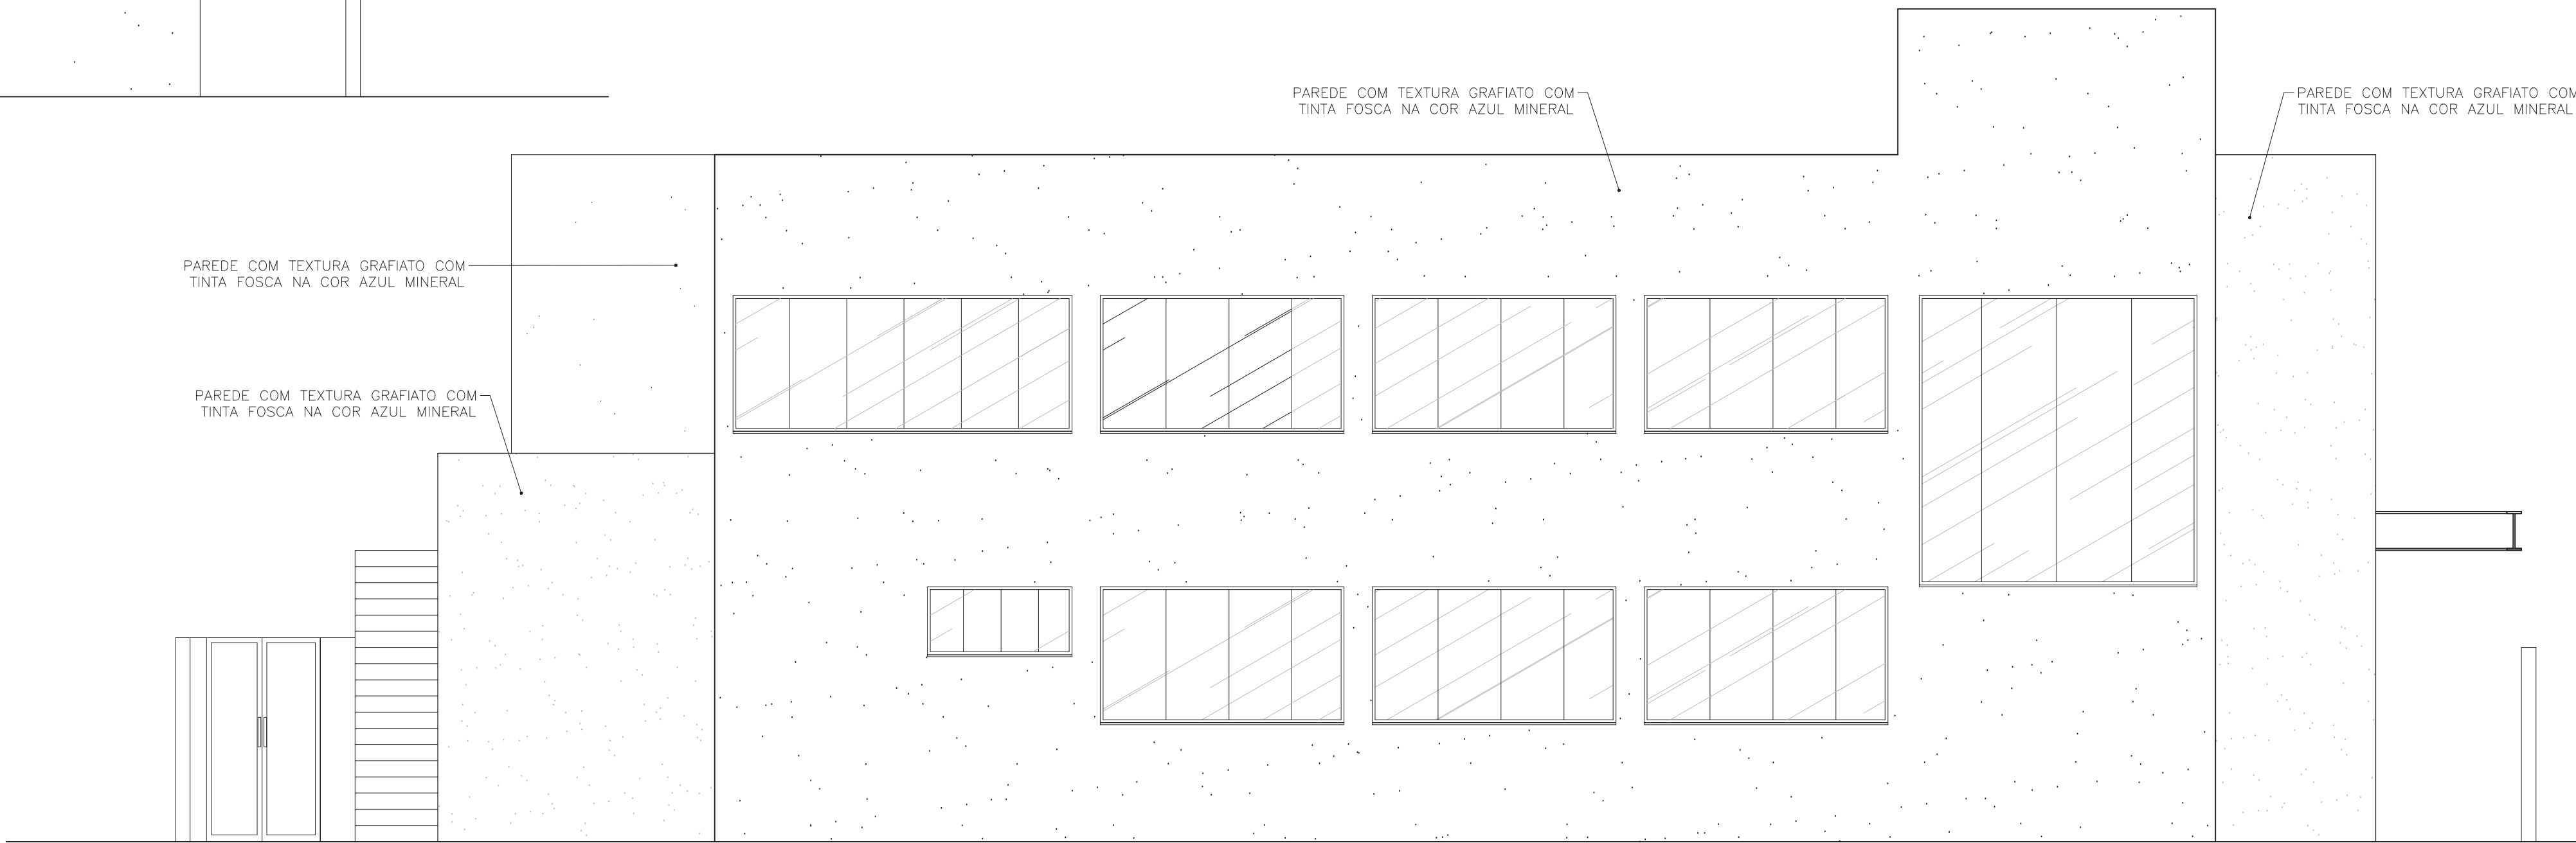

FACHADA POSTERIOR
UBS TIPO 2 - ACLIVE
ESC 1/50

NOTAS:

- 1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.
- 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
- 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- 4-COTAS EM CENTÍMETROS.
- 5-VERIFICAR CADASTRO DE ESPECIFICAÇÕES E DETALHES PARA ACABAMENTOS, BANCADAS E DIVISÓRIAS.
- 6-SE PAREDES REPRESENTADAS (H=H) SE UNIFORMES PERIS DE AÇO DO STEEL FRAMING, DEVENDO ANDA RECEBER O ACABAMENTO (PAREDE ACABADA DE 11,2 A 1200). ENTRETANTO, AS DIMENSÕES APÓS ACABAMENTO, NÃO ALTERAM METRAGEM DE ÁREA CONSTRUÍDA E NEM DAS ÁREAS DOS AMBIENTES APROVADOS PELA VISA.
- 7-O PROJETO ENCONTRA-SE APROVADO PELA VISA, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº366/13, DE 21-02-13.

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO A ADAPTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MODELO AO TERRENO ESCOLHIDO. DEVERÁ O MESMO EXECUTAR TODAS AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ACESSO A UNIDADE CONFORME NBR9050 / 2004.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa Presd. Américo Gonetli, s/nº -
Bairro São Verde - B. He - Minas Gerais
CEP: 31.630-000 SES-MG Prodo Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

EMPREENDIMENTO:
UBS MINAS - PROJETO MODELO

PROJETO:
UBS MINAS - TIPO 02 - ACLIVE - 02 LOTES

LOGRADOURO:
CIDADE: LOTE/QUADRA:

RESPONSÁVEL: VERIFICADO POR:

DATA: OUTUBRO/2013 DATA: OUTUBRO/2013

FORMATO: A0 REVISÃO: 0 FOLHA: 04/04 ESCALA: IND

ARQUIVO: UBS_T2A_EXE_ARQ_R02.DWG

PROJETO
ARQUITETONICO

CORTES
FACHADAS

PARA REFERÊNCIA

PARA OBRA

PARA FABRICAÇÃO

PARA ARQUIVO