

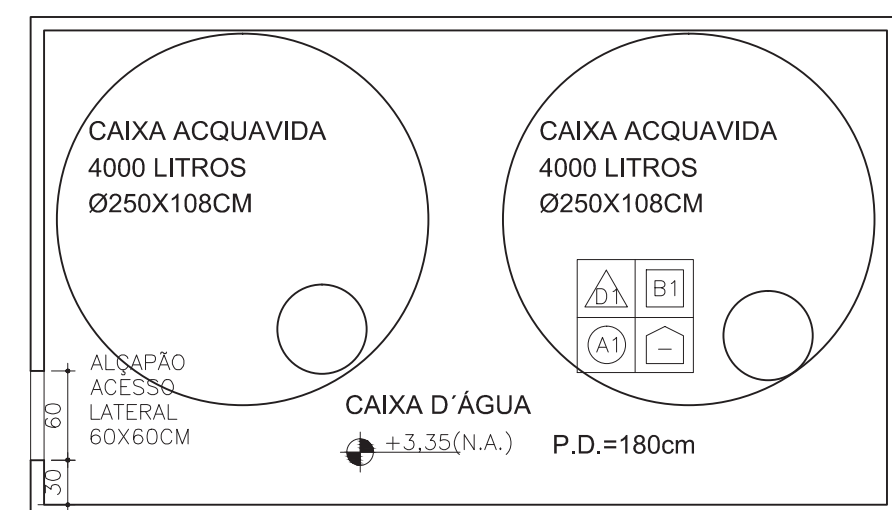


PLANTA COBERTURA  
UBS EXPANSÍVEL TIPO 2  
ESC 1/75

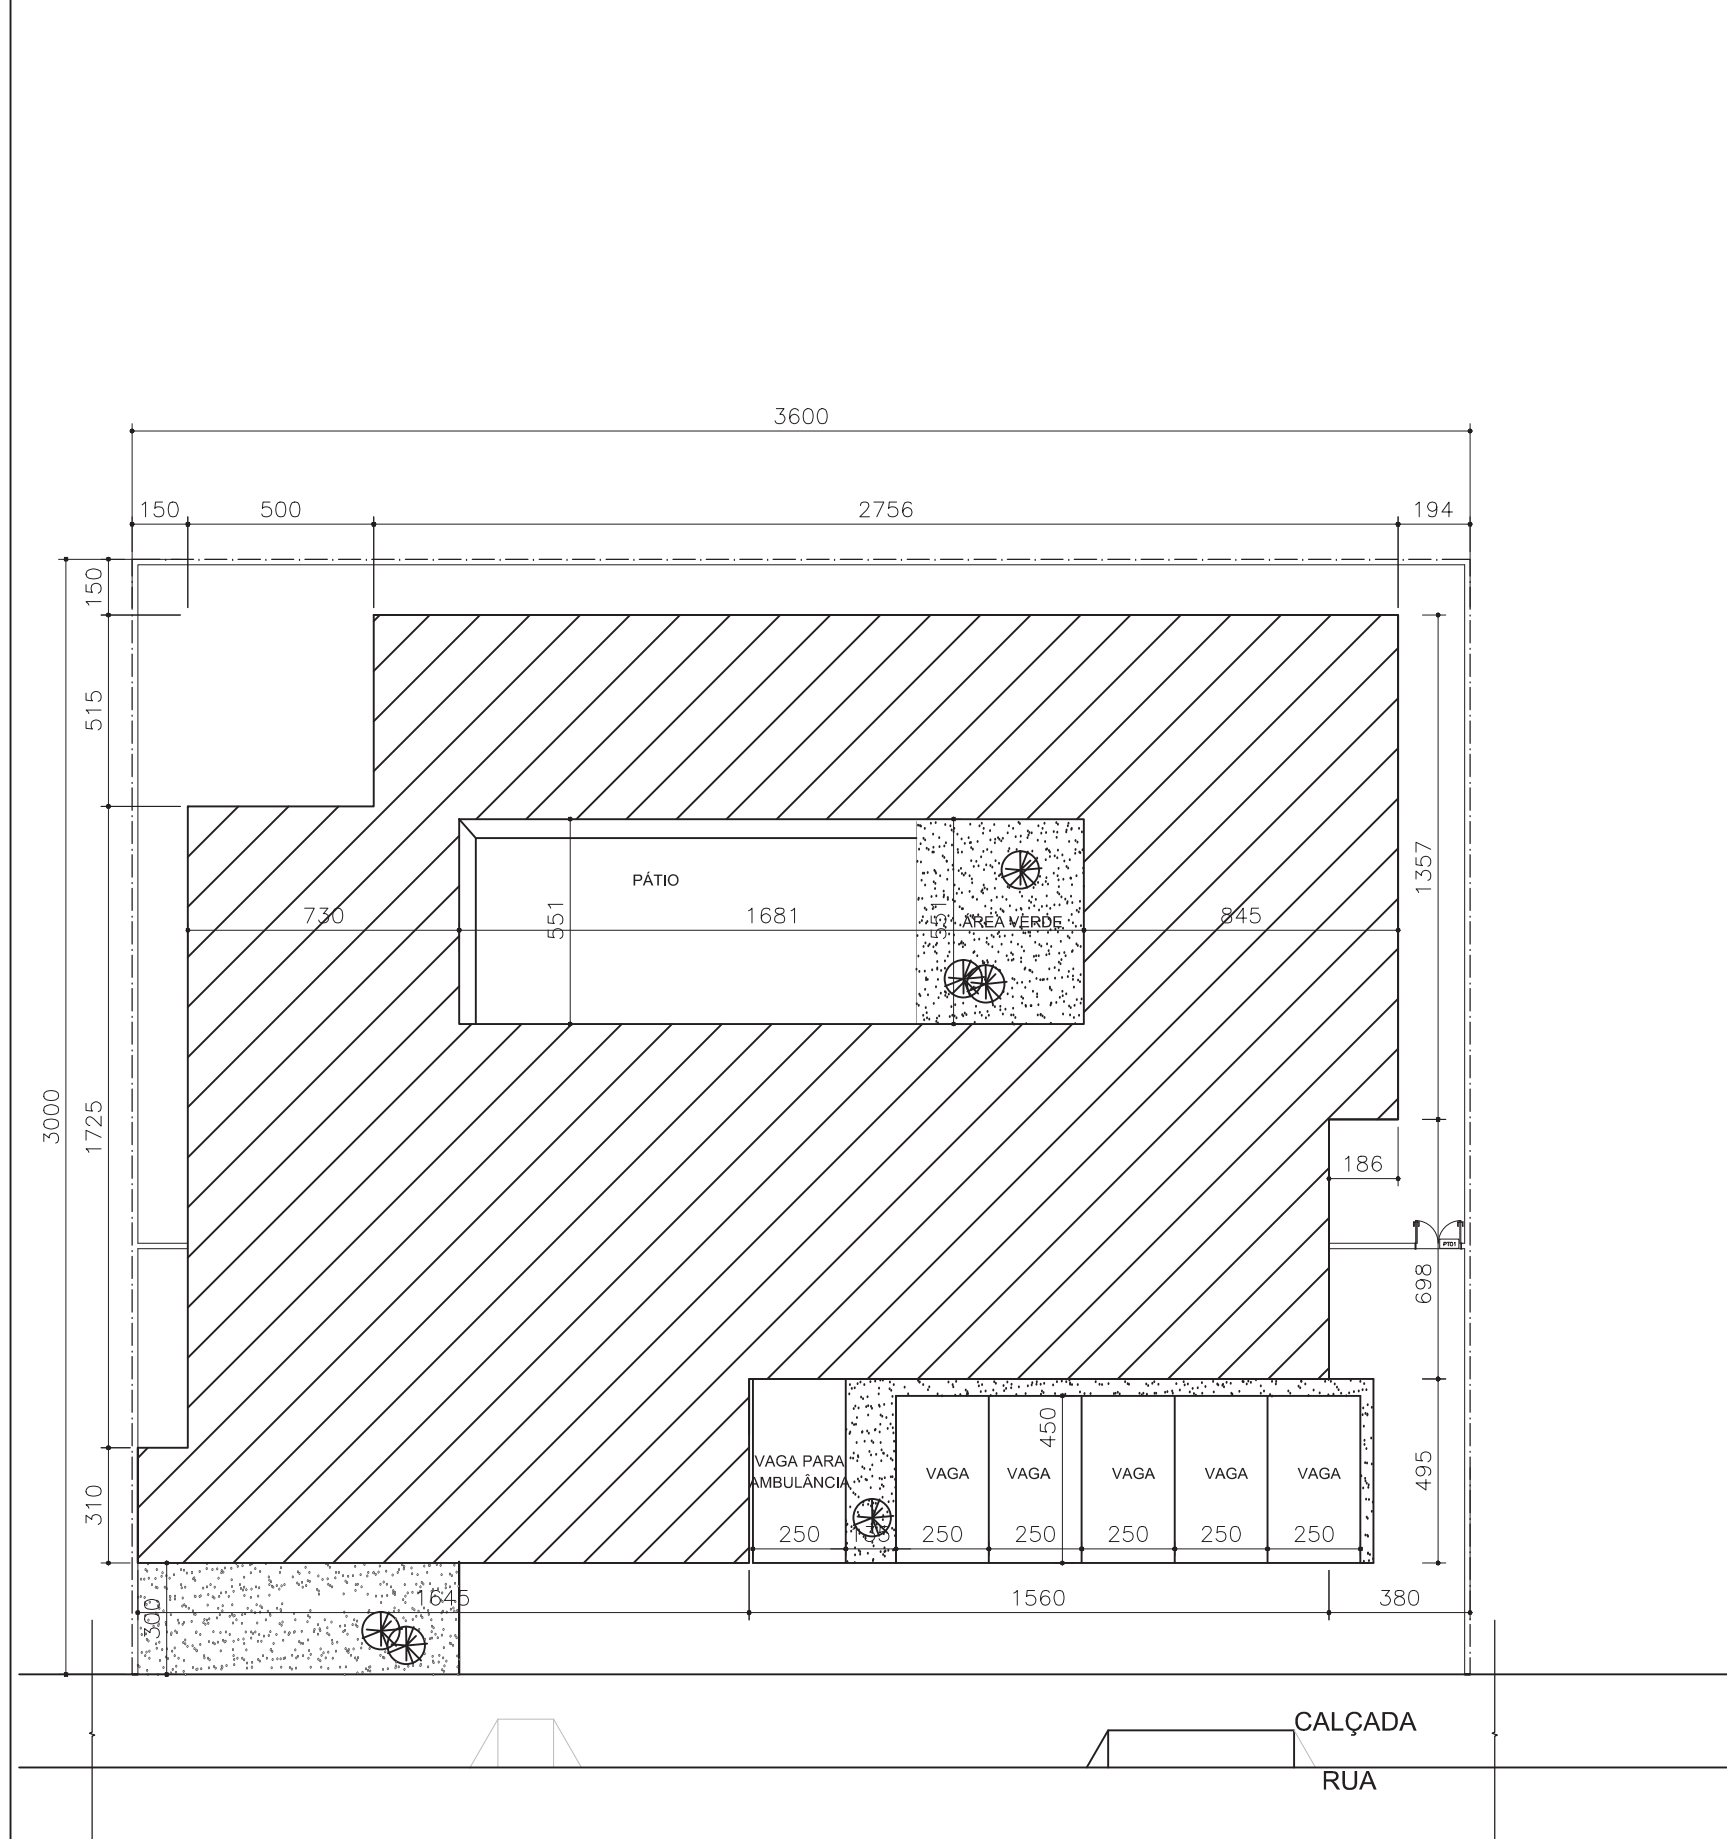

PLANTA CAIXA D'ÁGUA  
UBS EXPANSÍVEL TIPO 2  
ESC 1/50  
ÁREA 19,7m²

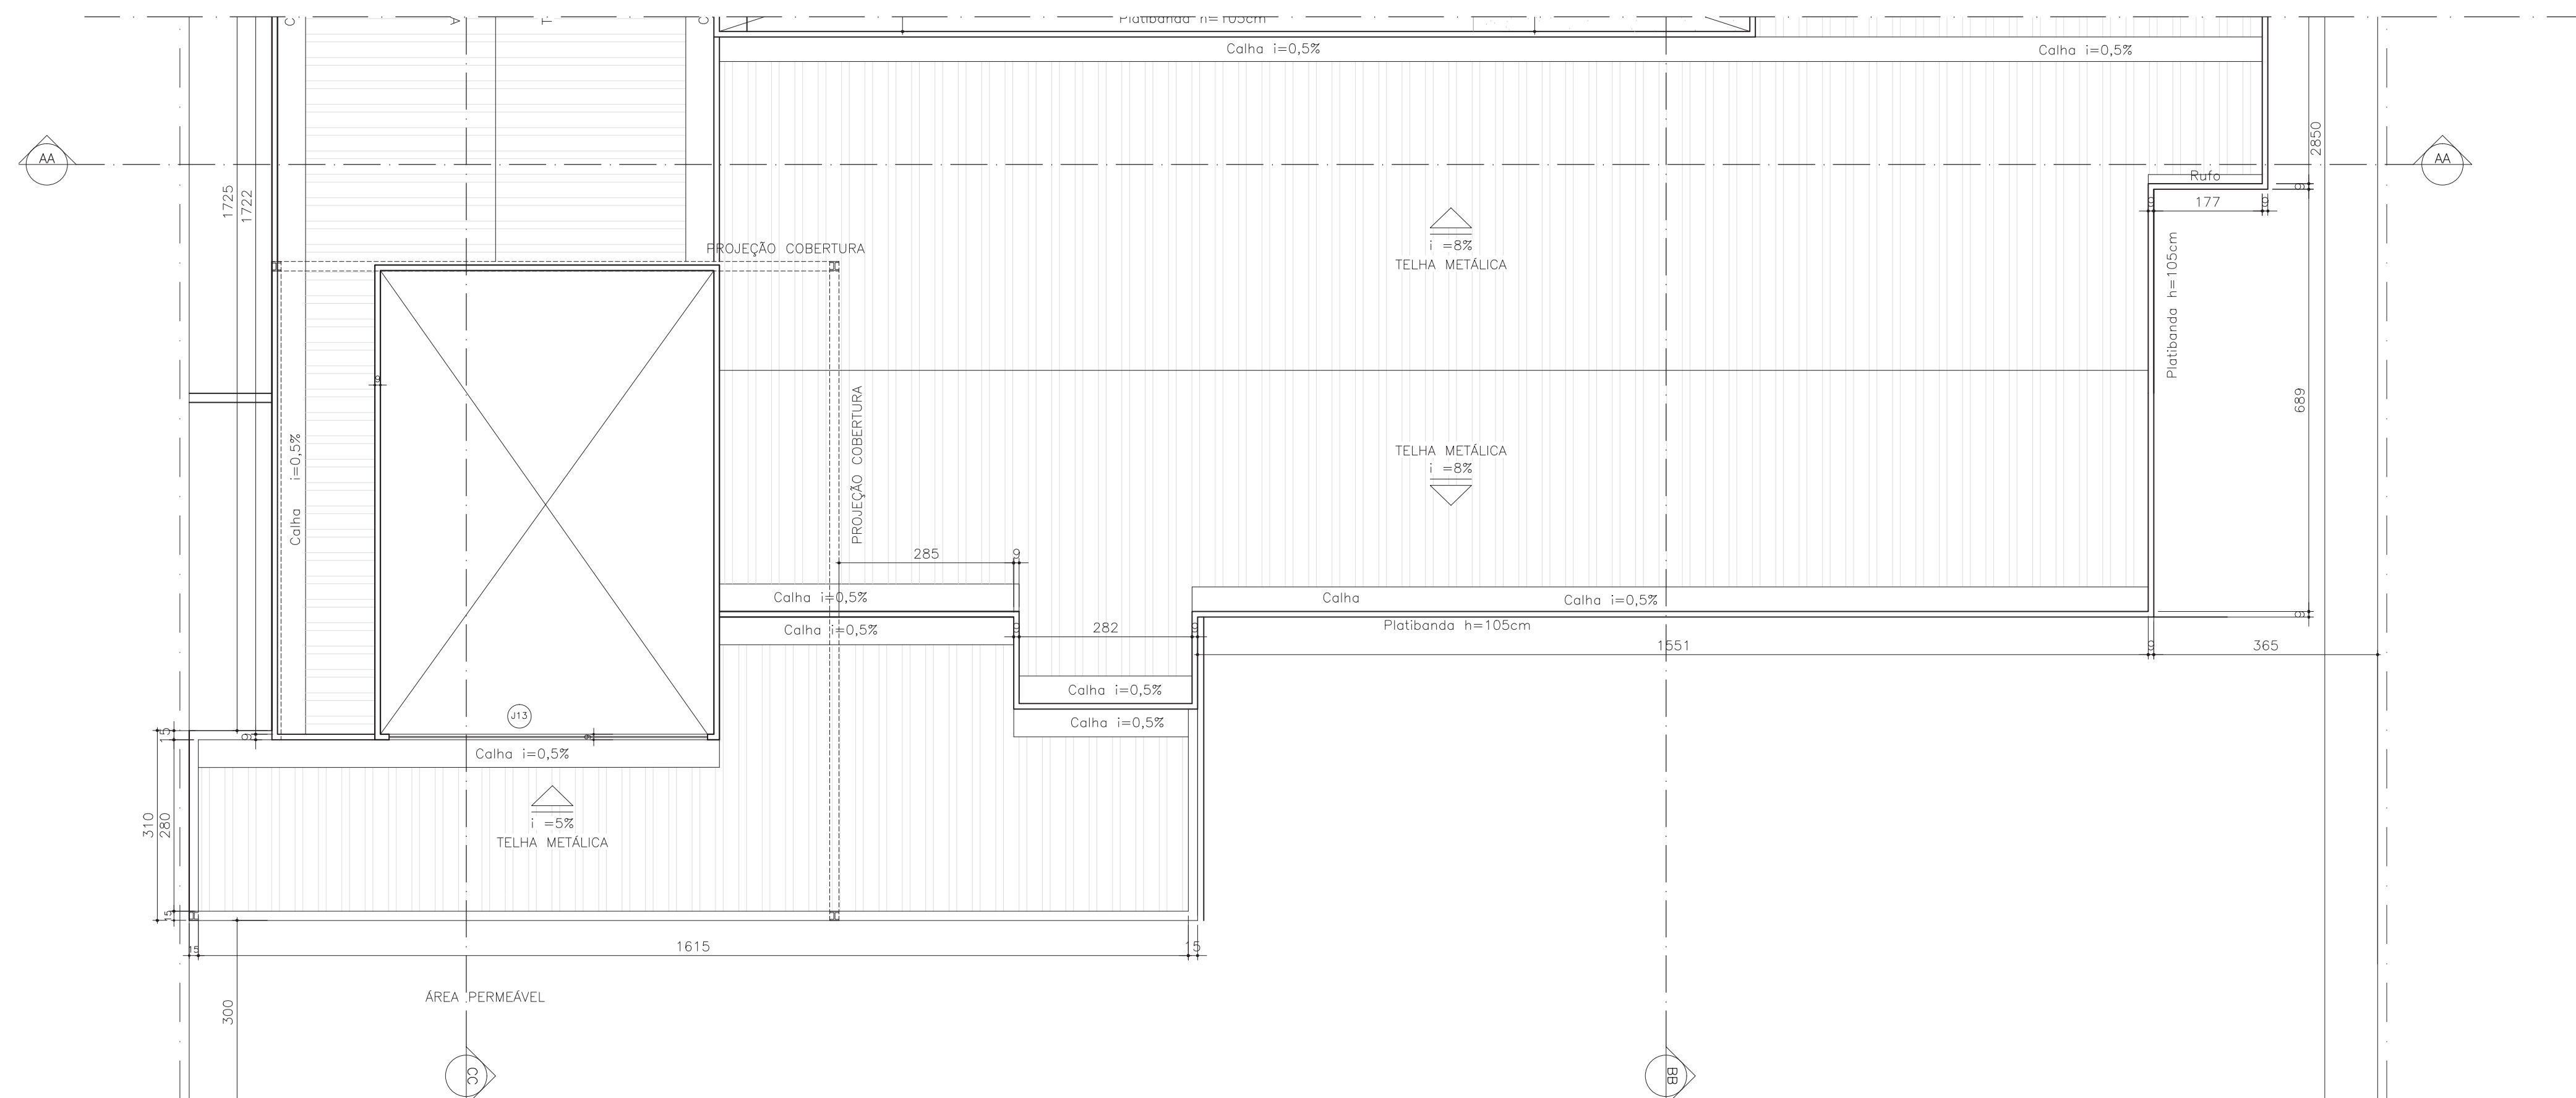

PLANTA COBERTURA PÉ DIREITO DUPLO  
UBS EXPANSÍVEL TIPO 2  
ESC 1/75

NOTAS:

- 1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.
- 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LD FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
- 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- 4-COTAS EM CENTÍMETROS.
- 5-VERIFICAR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E DETALHES PARA ACABAMENTOS, BANCADAS E DIVISÓRIAS.
- 6-AS PAREDES REPRESENTADAS (90cm) SE LIMITAM AOS PERIS DE AÇO DO STEEL FRAMING, DEVENDO ANDA RECEBER O ACABAMENTO (PAREDE ACABADA DE 11,5 A 12cm) ENTREMENTO, OS DIMENSÕES APÓS ACABAMENTO, NÃO ALTERAR METRAGEM DE ÁREA CONSTRUÍDA E NEM DAS ÁREAS DOS AMBIENTES APROVADOS PELA VISA.
- 7-O PROJETO JÁ ENCONTRA-SE APROVADO PELA VISA, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº366/13, DE 21-02-13.


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  
Calçada Administrativa Presi. Américo Carrieff, 1411 -  
Bairro: Serrão Verde - 8.116 - Minas Gerais  
CEP: 31.630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

EMPREENDIMENTO:  
**UBS MINAS - PROJETO MODELO**

PROJETO:  
**UBS MINAS - TIPO 02 - EXPANSÍVEL**

LOGRADOURO:				AUTOR: ARQ. PAULO TRAJANO MENEZES JR. CAU 57610-9	
CIDADE:				LOTE/QUADRA:	
RESPONSÁVEL:		VERIFICADO POR:		DESCRIÇÃO:	
DATA: OUTUBRO/2013		DATA:OUTUBRO/2013		LAYOUT	
FORMATO: A0		FOLHA: 01/04		IMPLANTAÇÃO	
REVISÃO:		ESCALA: IND		COBERTURAS	
				CAIXA D'ÁGUA	
				<div>PARA REFERÊNCIA</div> <div>PARA OBRA</div> <div>PARA FABRICAÇÃO</div> <div>PARA ARQUIVO</div>	
841x1189mm		ARQUIVO: UBS_T2E_EXE_ARQ_R02.DWG			



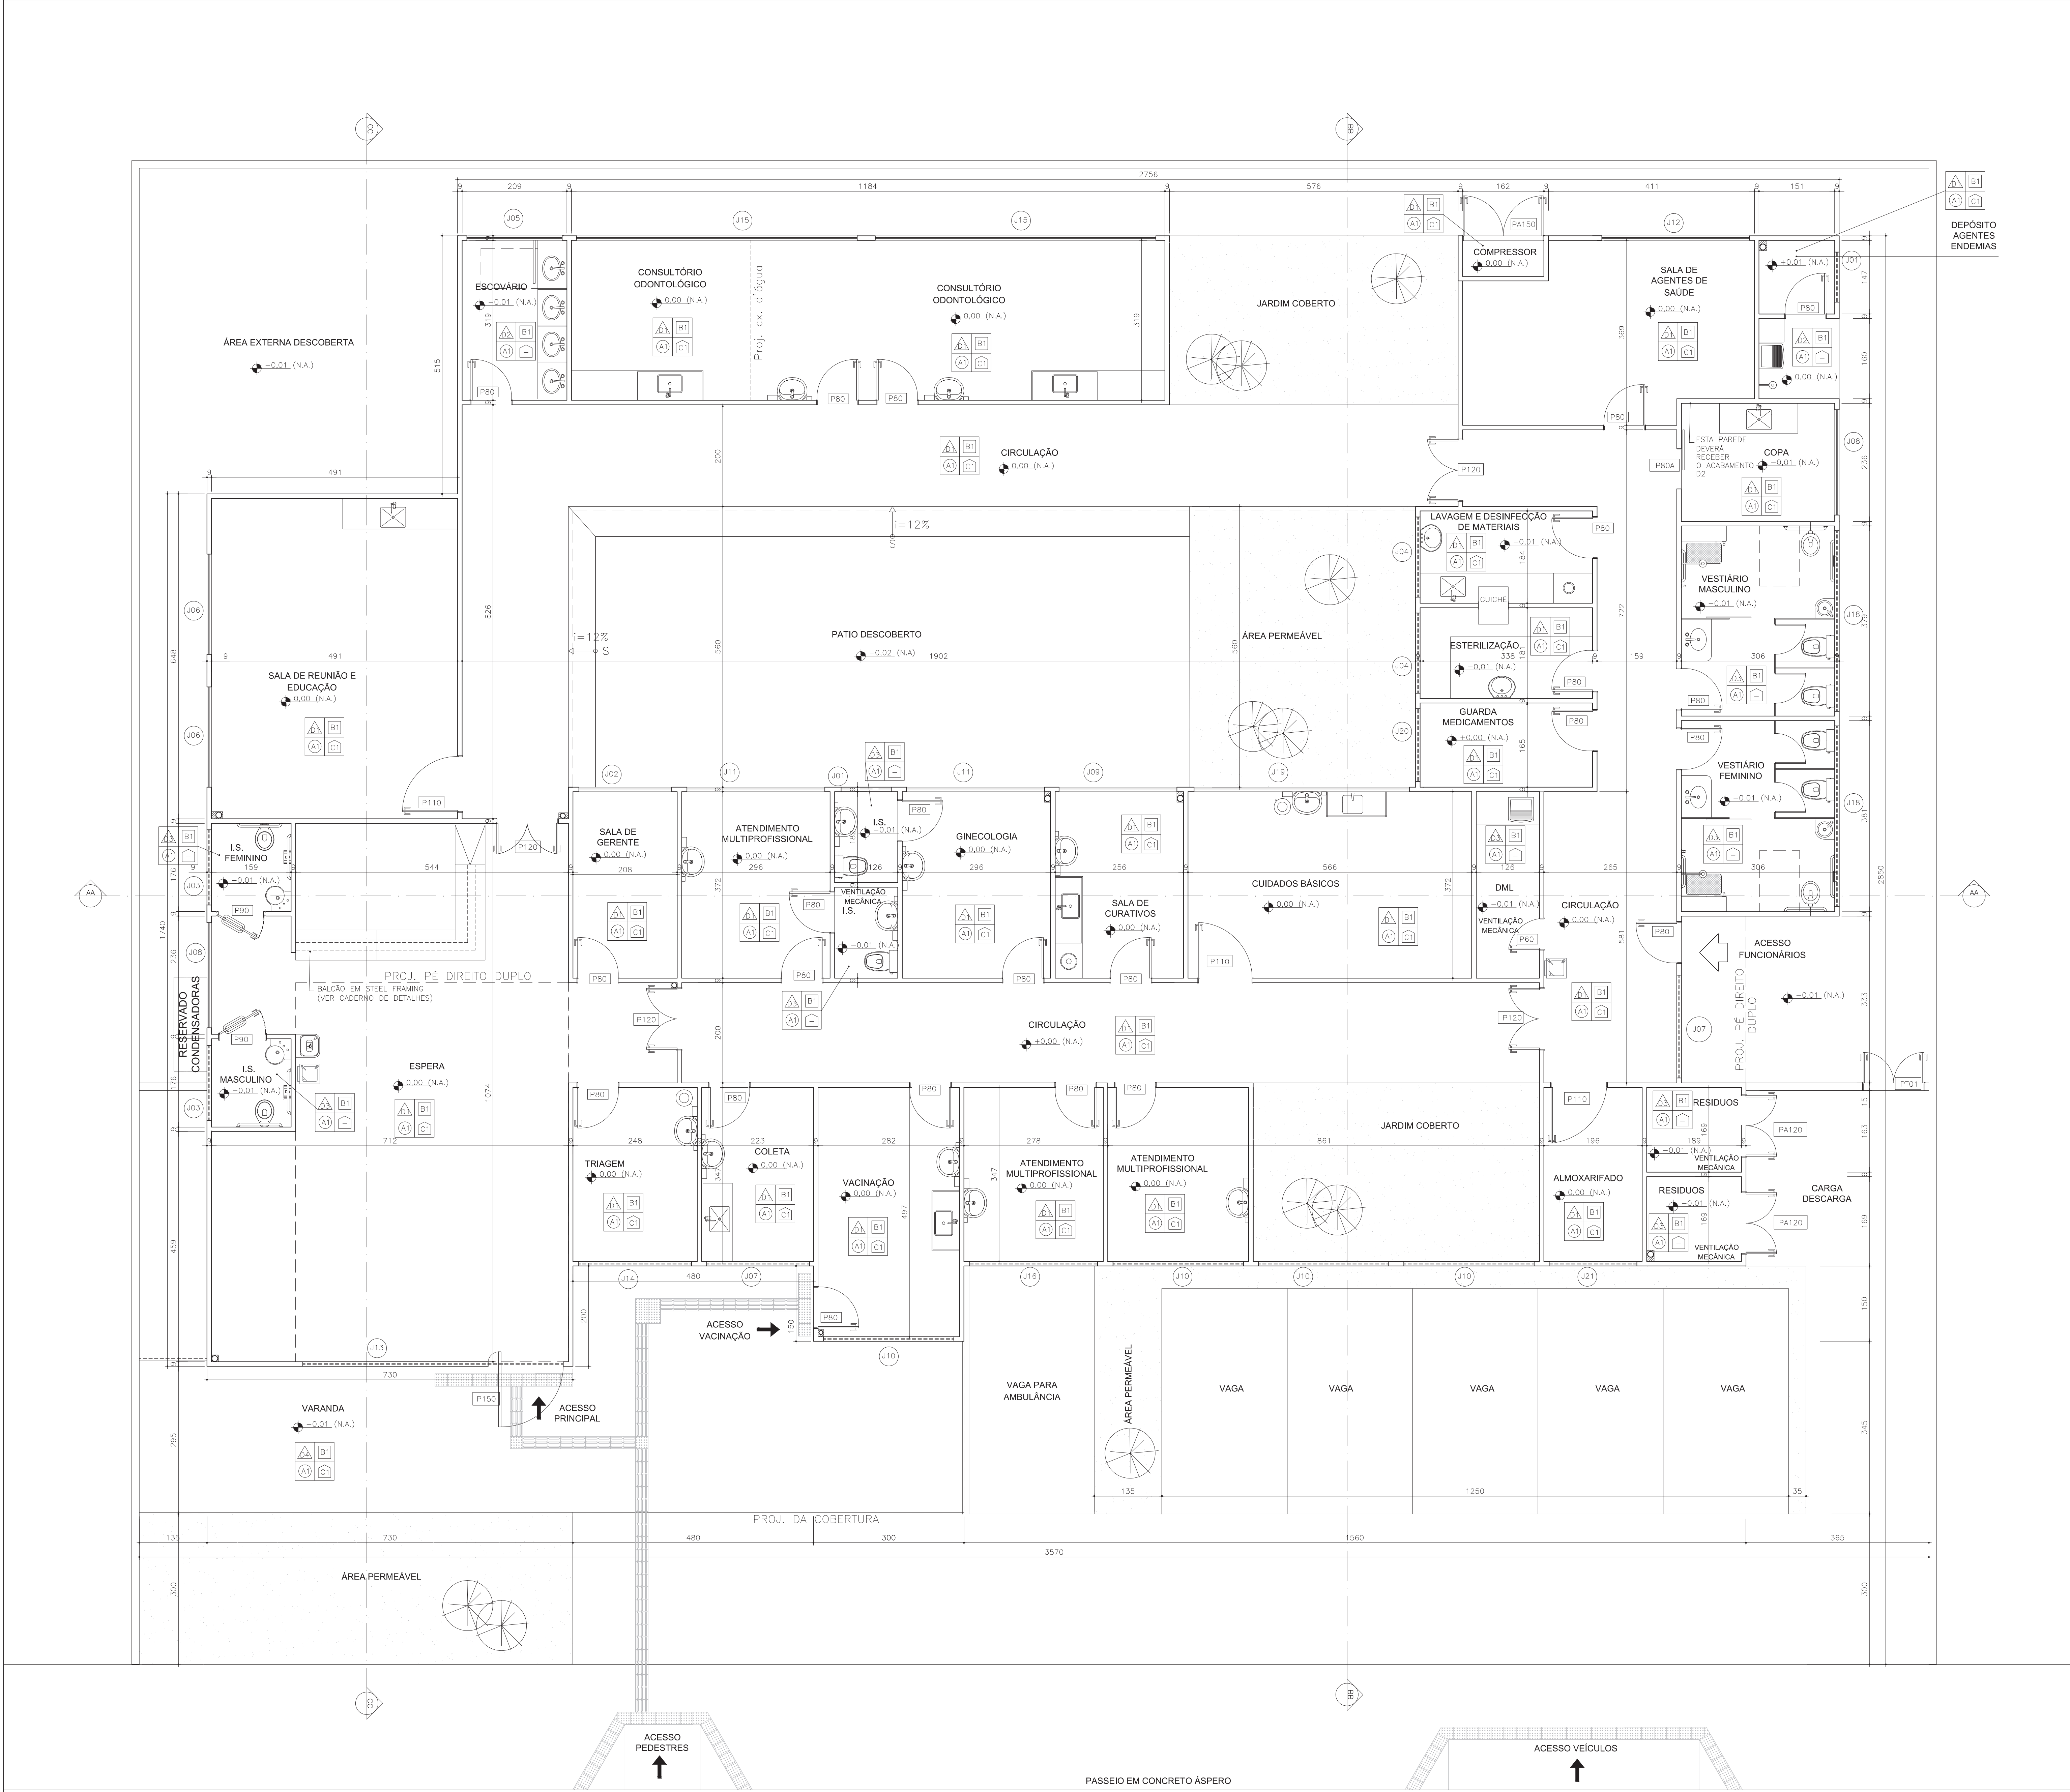

QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTO			PAREDE	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div>	TETOS	<div><div>B</div><div>C</div></div>	BONECA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO
			PISO	RODAPE			
PISO							
A1	PISO EM PORCELANATO BIANCOGRÊS, 52x52cm, LINHA SPAZIO GRIGIO AP OU EQUIVALENTE.						
TETO							
B1	PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMBRILHO COR BRANCO NEVE, REF.: TINTA SIVINIL OU EQUIVALENTE.						
RODAPE							
C1	RODAPE EM PORCELANATO BIANCOGRÊS 52x52cm, LINHA SPAZIO GRIGIO AP - 1H=10cm OU EQUIVALENTE.						
PAREDE INTERNA							
D1	PINTURA ACRILICA ACETINADA NA COR BRANCO NEVE, REF.: SIVINIL OU EQUIVALENTE						
D2	CERÂMICA 20x20cm, ELIANE, FORMA WHITE MATE COM 3mm DE REJANTE, NA COR BRANCA OU EQUIVALENTE ATÉ A ALTURA DE 180cm. ARREMATAR A CERÂMICA EM FIBRO DE GRANITO - 1H=5cm, ACIMA, PINTURA ACRILICA COR BRANCO NEVE - REF.: SIVINIL OU EQUIVALENTE.						
D3	PAREDE REVESTIDA EM CERÂMICA 20x20cm, ELIANE, FORMA WHITE MATE OU EQUIVALENTE, COM 3mm DE REJANTE NA COR BRANCA ATÉ O TETO.						
D4	EM TODOS OS AMBIENTES QUE HÁ LAVATORIO DE MÃOS, DEVERÁ SER INSTALADA FAIXA EM PASTILHA DE VIDRO CONFORME DESCRITO EM CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES						
PAREDE EXTERNA							
PAREDE COM TEXTURA GRAFIATO COM TINTA FOSCA NA COR AZUL, MINERAL, E329, REF.: TINTA SIVINIL OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA.							
PAREDE COM TEXTURA GRAFIATO COM TINTA FOSCA NA COR GOIABADA R24, REF.: TINTA SIVINIL OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA.							
PERFIL EM AÇO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR COLORADO REF.: 822 - CORAL / CORALITE OU EQUIVALENTE, CONFORME INDICADO NA FACHADA.							
QUADRO DE ESQUADRIAS							
COD.	LARG.XH. PEITORIL	QNT.	MATERIAL	ACABAMENTO	DESCRIÇÃO		
J01	100 x 70 190	02	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J02	185 x 140 120	01	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J03	150 x 70 190	02	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J04	160 x 70 190	02	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J05	190 x 140 120	01	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J06	200 x 140 120	02	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J07	200 x 70 190	02	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J08	210 x 140 120	02	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J09	230 x 140 120	01	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J10	260 x 70 190	04	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J11	275 x 140 120	02	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J12	290 x 140 120	01	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J13	520 x 200 360	01	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J14	225 x 70 190	01	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J15	580 x 140 120	02	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J16	285 x 70 190	01	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J17	700 x 140 120	00	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J18	300 x 70 190	02	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J19	430 x 140 120	01	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J20	145 x 70 190	01	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
J21	175 x 70 190	01	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM PELICULA JATEADA, ACABAMENTOS EM ALUMINIO.		
GUICHÊ	60 x 80 120	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	GUICHÊ - JANELA TIPO GUICHETINA EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM.		
P60	60 x 210	01	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SIVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.		
P80	80 x 210	23	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SIVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.		
P80A	80 x 210	01	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SIVINIL OU EQUIV.	PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.		
P90	90 x 210	02	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SIVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.		
P110	110 x 210	03	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SIVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.		
P120	120 x 210	04	MADERA	MASSA ACRILICA PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SIVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.		
PA120	120 x 210	02	METALON 30 X 20mm	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SIVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA.		
P150	150 x 260	01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR	ALUMINIO ANODIZ. NATURAL	PORTA PIVOTANTE (150X260), EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10M, COM BANDEIRA FIXA NA ALTURA DO VÃO, PUXADOR EM INOX.		
PA150	150 x 210	01	CHAPA DE AÇO	PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SIVINIL OU EQUIV.	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA.		
PT01	120 x 210	01	METALON 30 x 20 mm	PINTURA ESMALTE COR GRAFITE ESCURO	PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS		

NOTAS:

- 1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.
- 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LD FEDERAL, 9.610 DE 19/02/1996.
- 3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- 4-COTAS EM CENTÍMETROS.
- 5-VERIFICAR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E DETALHES PARA ACABAMENTOS, BANCADAS E DIVISÓRIAS.
- 6-AS PAREDES REPRESENTADAS (90m) SE LIMITAM AOS PERIS DE AÇO DO STEEL FRAMING, DEVEDO ANDA RECEBER O ACABAMENTO (PAREDE ACABADA DE 115 x 115m) ENTREGUE, SE DIMENSÕES APÓS ACABAMENTO, NÃO ALTERAR METRAGEM DE ÁREA CONSTRUÍDA E NEM DAS ÁREAS DOS AMBIENTES APROVADOS PELA VISA.
- 7-O PROJETO JÁ ENCONTRA-SE APROVADO PELA VISA, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº366/13, DE 21-02-13.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  
Calçada Administrativa Presi. Américo GOMES, s/nº -  
Bairro: Serrão Verde - 8.116 - Minas Gerais  
CEP: 31.630-900. SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

EMPREENHIMENTO:

UBS MINAS - PROJETO MODELO

PROJETO:

UBS MINAS - TIPO 02 - EXPANSIVEL

LOGRADOURO:

CIDADE:

LOTE/QUADRA:



RESPONSÁVEL:

VERIFICADO POR:

PLANTA BAIXA

PROJETO ARQUITETONICO

DATA: OUTUBRO/2013

DATA:OUTUBRO/2013

FORMATO:

REVISÃO:

FOLHA:

ESCALA:


A0

02/04


IND

ARQUIVO: UBS\_T2E\_EXE\_ARQ\_R02.DWG




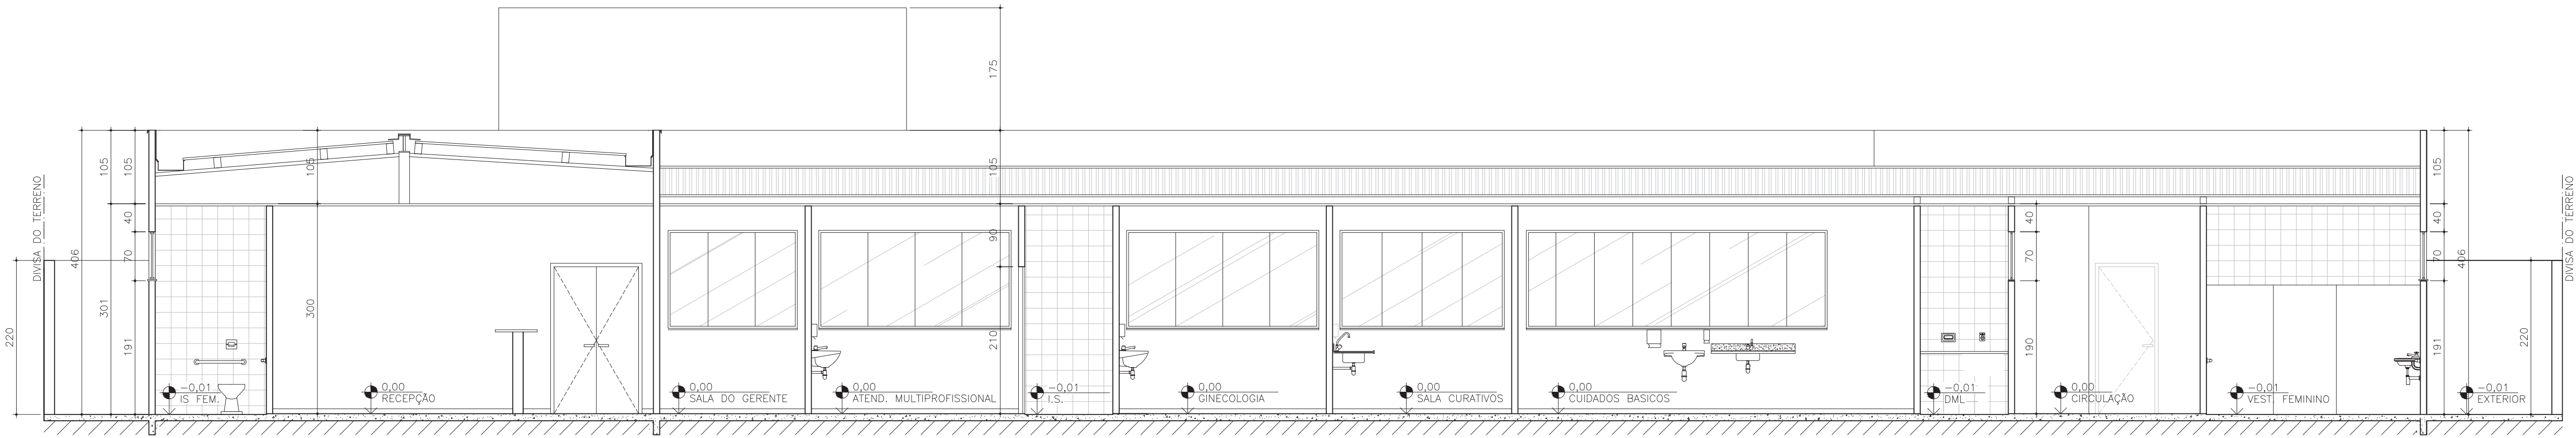

CORTE AA  
UBS Expansível tipo 2  
ESC 1/50

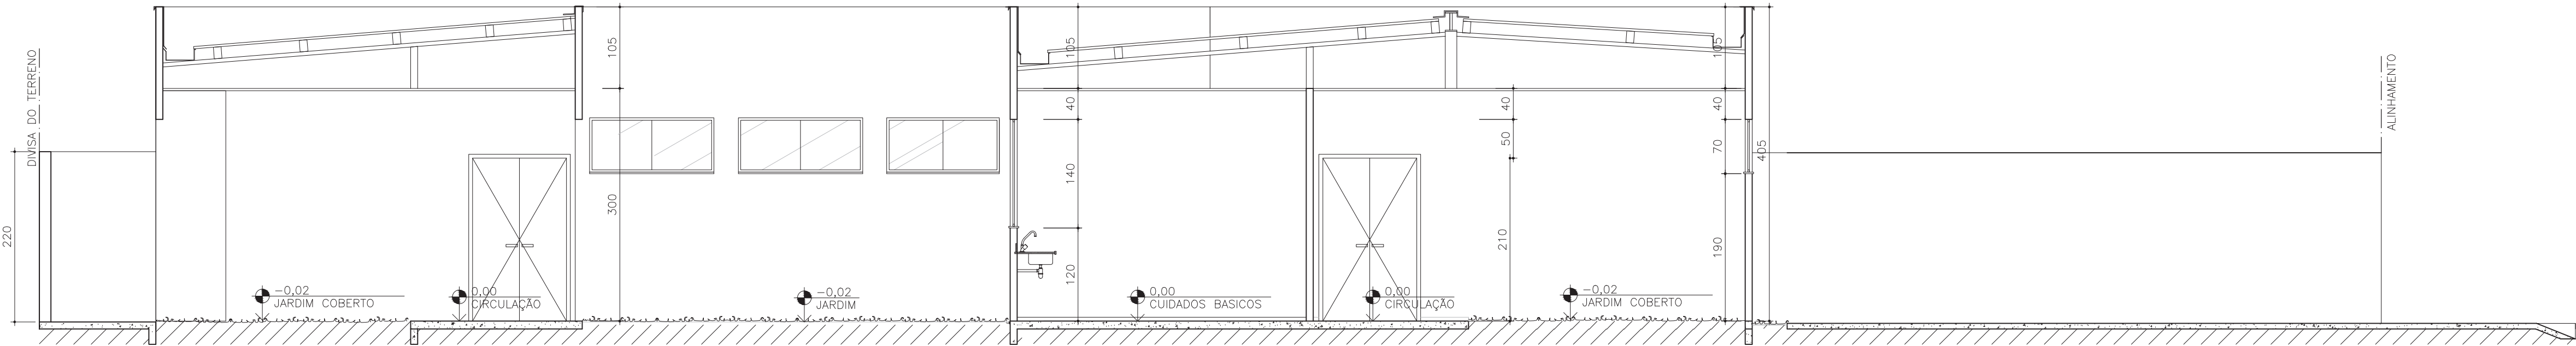

CORTE BB  
UBS Expansível tipo 2  
ESC 1/50

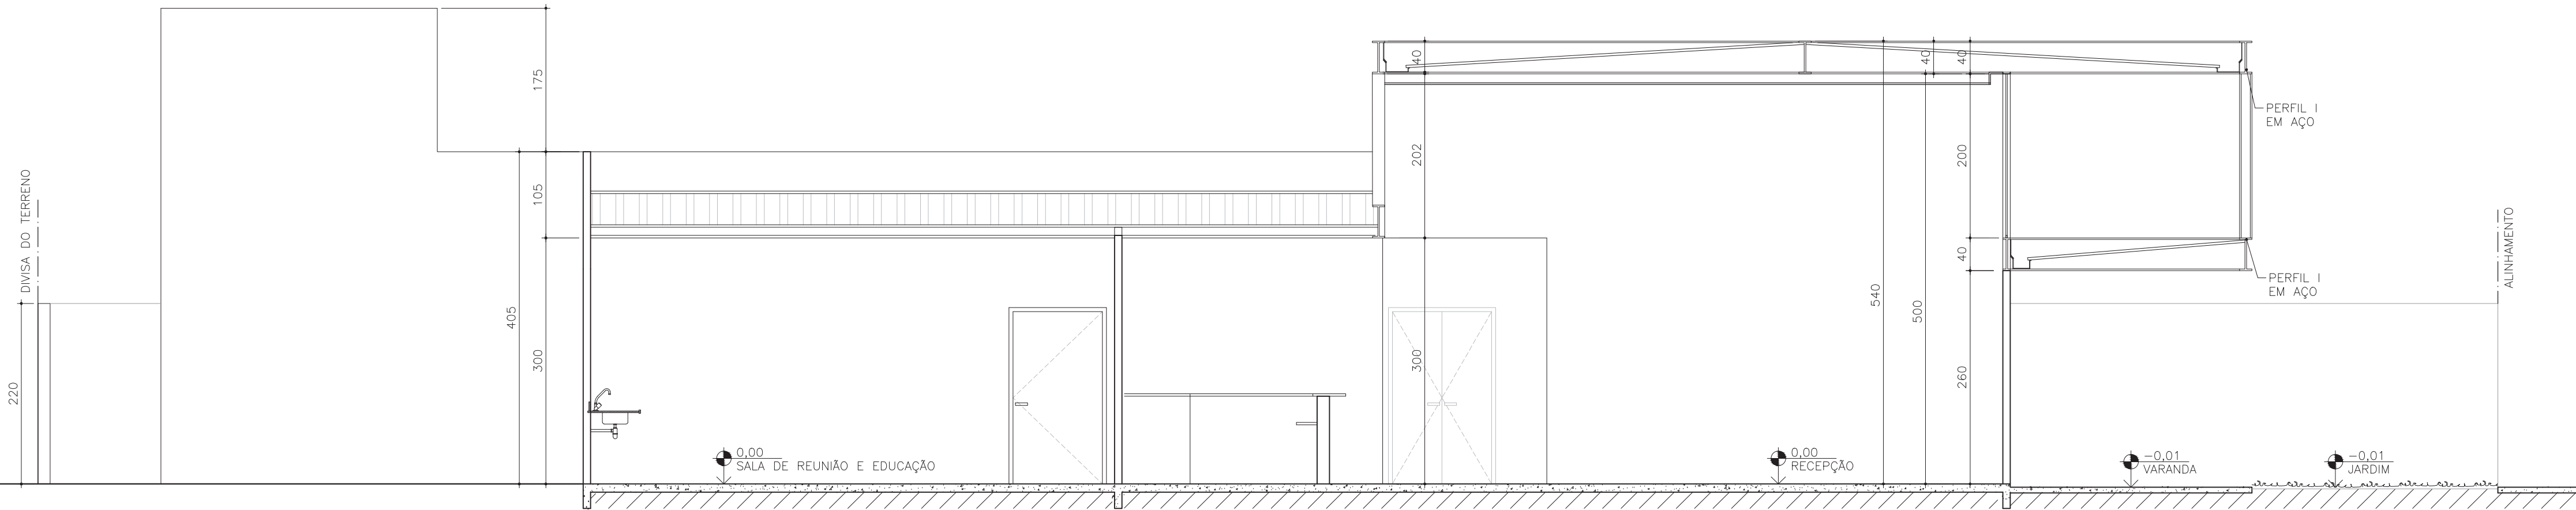

CORTE CC  
UBS Expansível tipo 2  
ESC 1/50

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS – LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTÍMETROS.

5-VERIFICAR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E DETALHES PARA ACABAMENTOS, BANCADAS E DIVISÓRIAS.

6-AS PAREDES REPRESENTADAS (9cm) SE LIMITAM AOS PERIS DE AÇO DO STEEL FRAMMING, DEVENDO AINDA RECEBER O ACABAMENTO (PAREDE ACABADA DE 11,5 A 12cm). ENTRETANTO, AS DIMENSÕES APOS ACABAMENTO, NÃO ALTERAM METRAGEM DE ÁREA CONSTRUÍDA E NEM DAS ÁREAS DOS AMBIENTES APROVADOS PELA VISA.

7-O PROJETO JÁ ENCONTRA-SE APROVADO PELA VISA, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº366/13, DE 21-02-13.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  
Cidade Administrativa "Presid. Américo Ganeff", s/nº -  
Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais  
CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

EMPREENDIMENTO:

UBS MINAS - PROJETO MODELO

PROJETO:

UBS MINAS - TIPO 02 - EXPANSÍVEL

LOGRADOURO:

CIDADE:

LOTE/QUADRA:

RESPONSÁVEL:

VERIFICADO POR:

DATA: OUTUBRO/2013

REVISÃO:

FORMATO: A1

504x841mm

DESCRIÇÃO:

AUTOR: ARQ. PAULO TRAJANO MENICUCCI JR. CAU: 57615-8

CORTE AA

CORTE BB

CORTE CC

PROJETO ARQUITETONICO


PARA REFERÊNCIA

PARA OBRA


PARA FABRICAÇÃO

PARA ARQUIVO


ARQUIVO: UBS\_T2E\_EXE\_ARQ\_R02.DWG

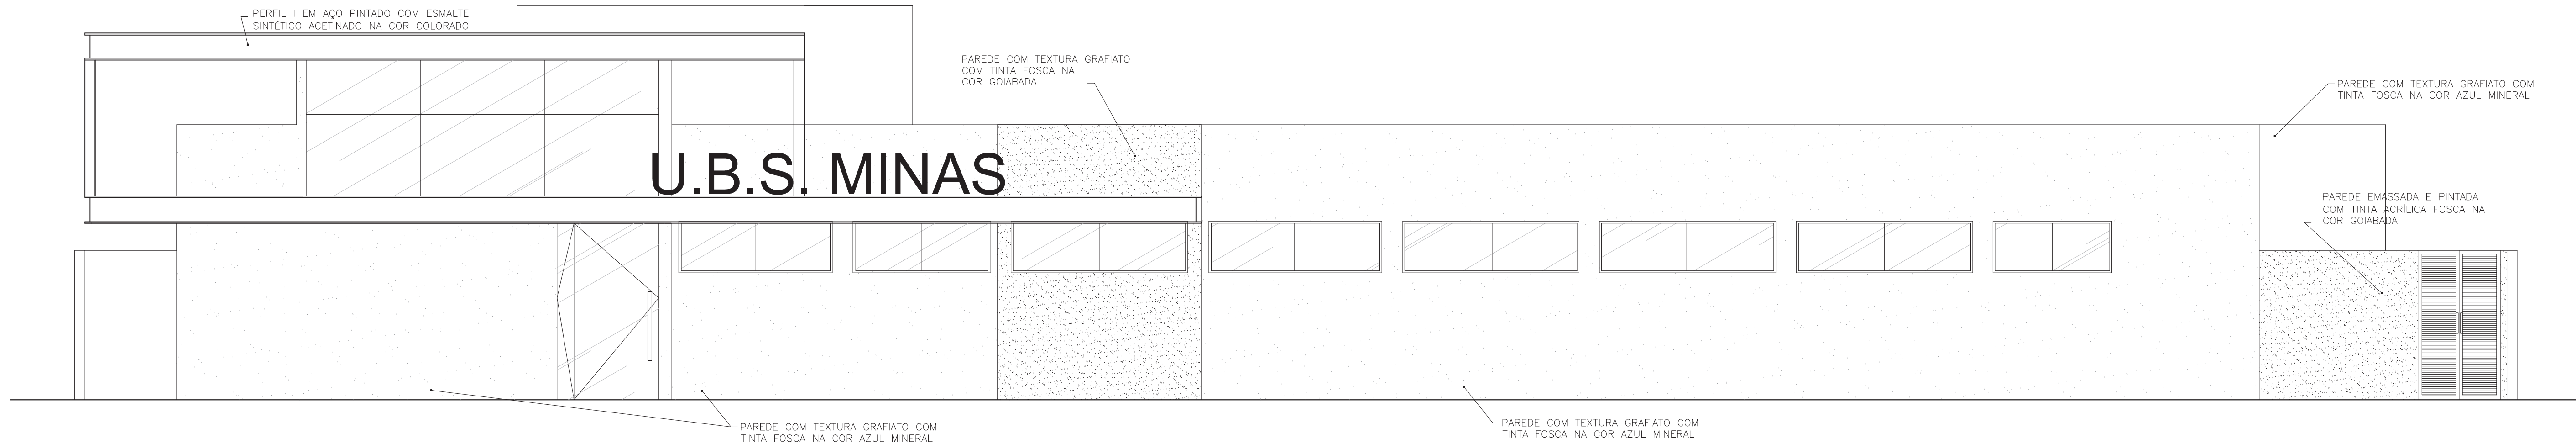

FACHADA FRONTAL  
UBS EXPANSÍVEL TIPO 2  
ESC 1/50

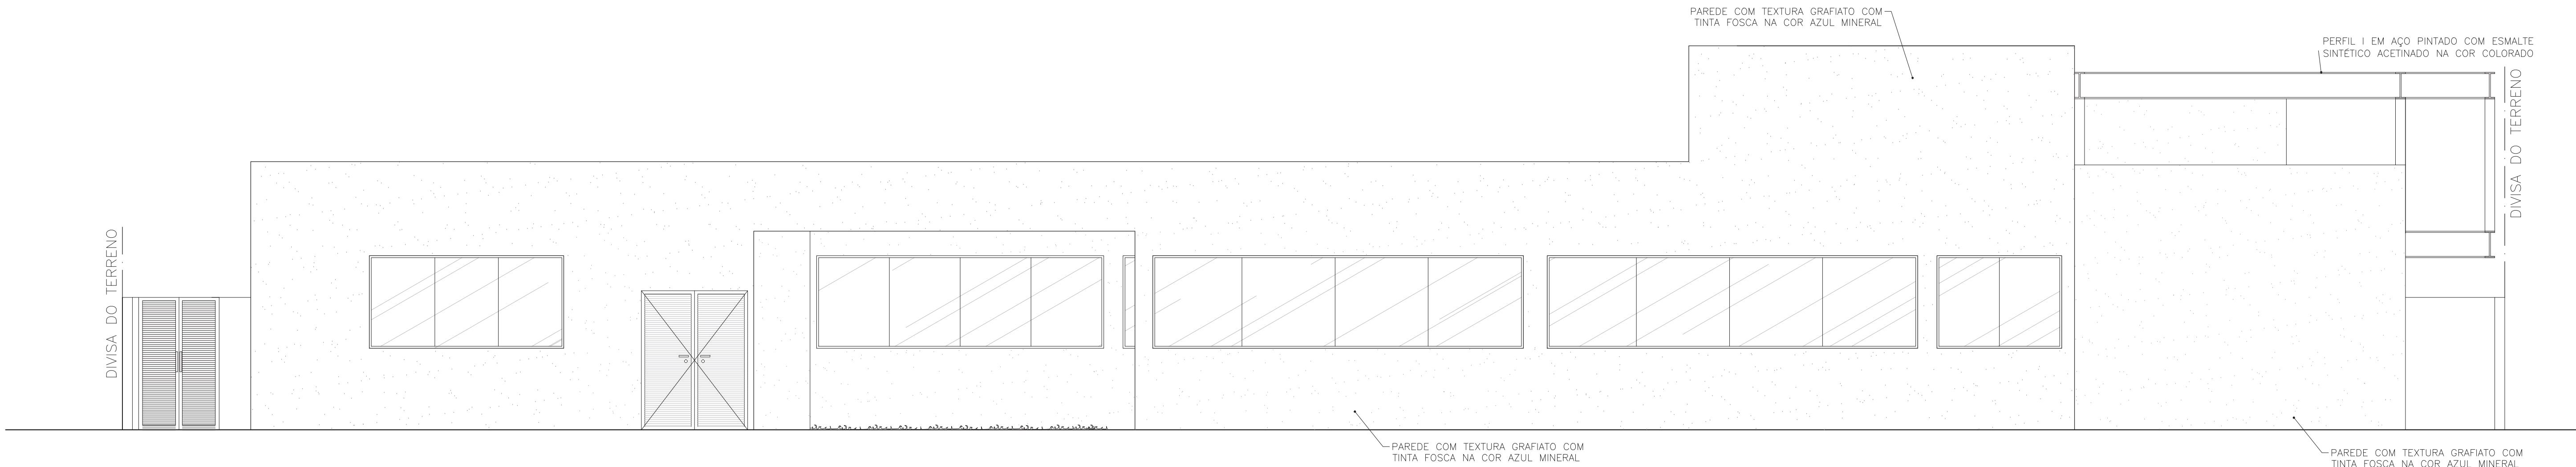

FACHADA LATERAL ESQUERDA  
UBS EXPANSÍVEL TIPO 2  
ESC 1/50

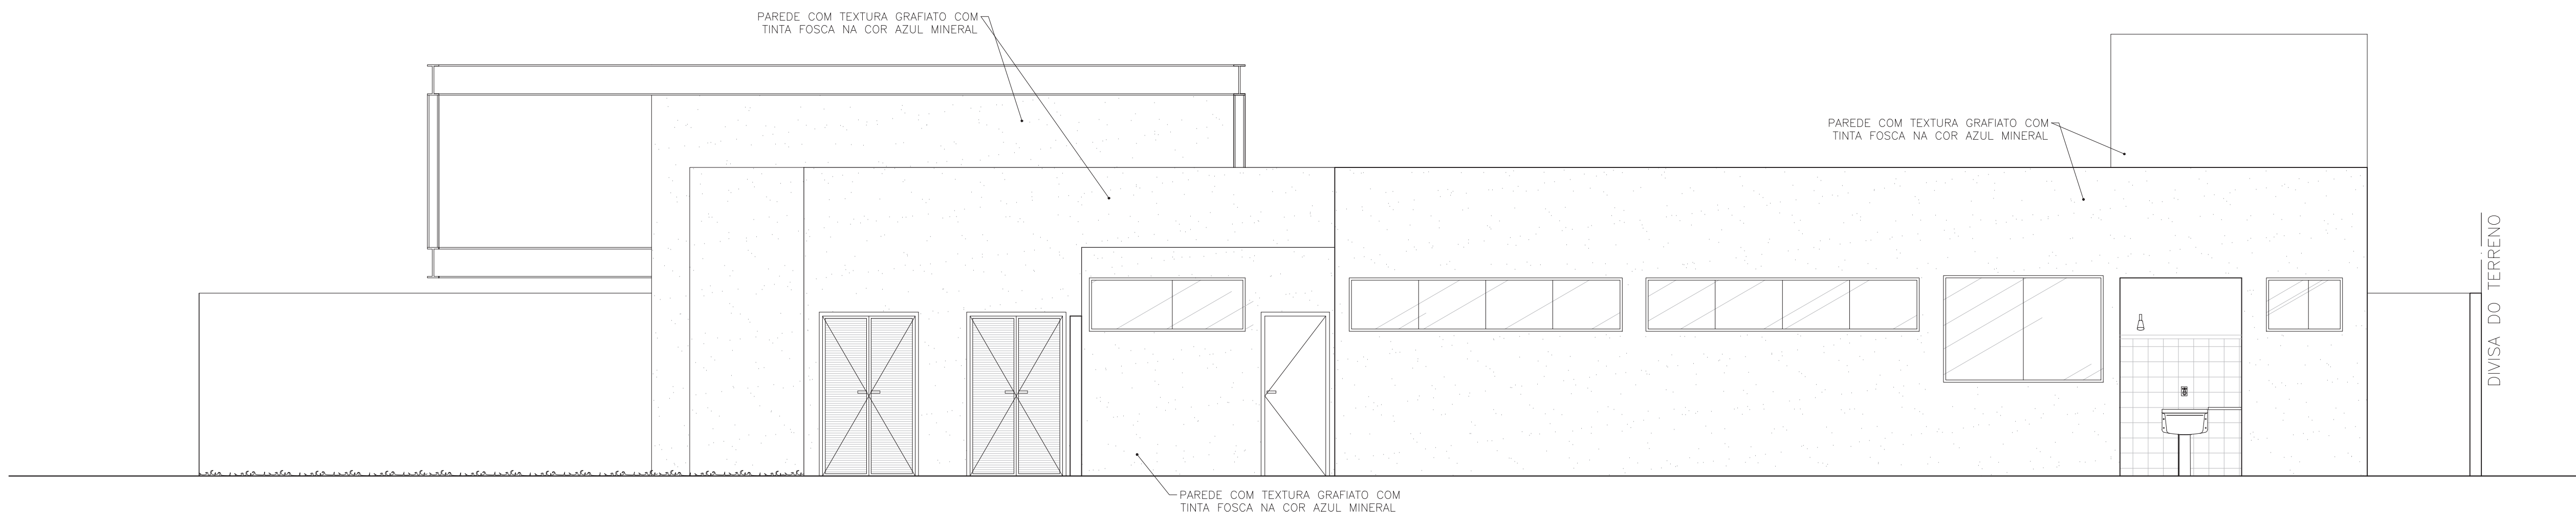

NOTAS:  
1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.  
2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - L.D. FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.  
3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.  
4-COTAS EM CENTÍMETROS.  
5-VERIFICAR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E DETALHES PARA ACABAMENTOS, BANCAIS E DIVISÓRIAS.  
6-AS PAREDES REPRESENTADAS (90°) SE LIMITAM AOS PERIS DE AÇO DO STEEL FRAMING, DEVENDO AINDA RECEBER O ACABAMENTO (PAREDE ACABADA DE 11,5 A 12mm) ENTREGUÍTO, AS DIMENSÕES APÓS ACABAMENTO, NÃO ALTERAM METRAGEM DE ÁREA CONSTRUÍDA E NEM DAS ÁREAS DOS AMBIENTES APROVADOS PELA VISA.  
7-O PROJETO JÁ ENCONTRA-SE APROVADO PELA VISA, CONFORME PARECER TÉCNICO Nº366/13, DE 21-02-13.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  
Calçada Administrativa Presil Américo Gomes, 5111 -  
Bairro: Serra Verde - 8.116 - Minas Gerais  
CEP: 31.630-900 SES-MG Predo Minas - 12º e 13º andar

EMPREENDIMENTO:  
**UBS MINAS - PROJETO MODELO**

PROJETO:  
**UBS MINAS - TIPO 02 - EXPANSÍVEL**

LOGRADOURO:  
CIDADE:  
RESPONSÁVEL:  
DATA: OUTUBRO/2013  
FORMATO: A0

VERIFICADO POR:  
FOLHA: 04/04  
REVISÃO:  
ESCALA: IND

AUTOR: ARQ. PAULO TRAJANO MENEZES JÚNIOR - CAU 57610-9

DESCRIÇÃO:  
FACHADAS  
PROJETO ARQUITETÔNICO  
PARA REFERÊNCIA  
PARA OBRA  
PARA FABRICAÇÃO  
PARA ARQUIVO

ARQUIVO: UBS\_T2E\_EXE\_ARQ\_R02.DWG